


Geberit Mapress Therm Bogen mit Einschubende

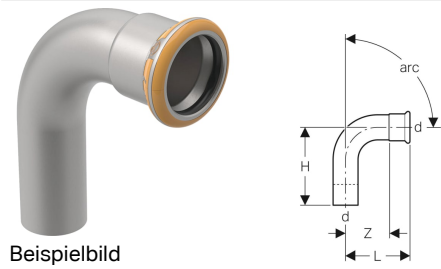

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik und Industrie

Eigenschaften

- Nicht zulässig für Trinkwasserinstallationen
- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz

Technische Daten

Werkstoff | Edelstahl

| Art.-Nr.                                                      | DN | d, ø  | arc  | L      | H      | Z      | VE1 | VE2    | VE3         |
|---------------------------------------------------------------|----|-------|------|--------|--------|--------|-----|--------|-------------|
| Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit Mapress Therm</b> |    |       |      |        |        |        |     |        |             |
| 40303                                                         | 15 | 18 mm | 90 ° | 4.2 cm | 5.2 cm | 2.2 cm |     | 10 St. | 100 St. Neu |