


Geberit Mapress Therm Reduktion mit Einschubende

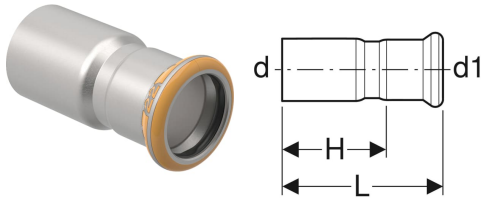

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser $\leq 120^\circ\text{C}$
- Für Druckluft (Reinheitsklasse ÖI 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik und Industrie

Eigenschaften

- Nicht zulässig für Trinkwasserinstallationen
- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz

Technische Daten

Werkstoff | Edelstahl

Art.-Nr.	DN	d, ø	d1, ø	L	H	VE1	VE2	VE3
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Therm								
42419	50 / 20	54 mm	22 mm	9.5 cm	7.4 cm		4 St.	24 St.
								Neu