

SaniMHP 4-40 PC3

Klarwasser, Regenwasser

SaniMHP 4-40 PC3 kombiniert die Leistung einer mehrstufigen Pumpe mit der Flexibilität des Presscontrol PC3. Sie bietet eine fortschrittliche automatische Steuerung mit einem geräuscharmen Betrieb, der eine optimale Ansaugung bis zu 8 m gewährleistet. Perfekt für die Bewässerung, Regenwassernutzung und die Wasserversorgung, passt sie sich an vielseitige Anwendungen in klarem Wasser an.



SaniMHP 4-40 PC3	
Elektrische Eigenschaften	
Spannung (V)	230
Frequenz (Hz)	50
Nennstromaufnahme (A)	4
Leistungsaufnahme P1 (W)	900
Leistungsabgabe P2 (W)	700
Drehzahl (1/min)	2850
Elektrische Klasse	I
Länge Anschlusskabel (m)	1,5
Schutzart	IP55
Hydraulik	
Förderhöhe max. (m)	40
Förderleistung max. (m^3/h)	4
Saughöhe (m)	8
Max. Betriebsdruck (bar)	9
Temperatur max. (°C)	40
Druckleitungsdurchmesser Gewinde	1"
Kennzeichnung und Logistik	
Gewicht inkl. Verpackung	12,8 kg
GTIN	3308815100203
Artikelnummer	XMHPI0003


LEISTUNGEN

- Förderhöhe max. : 40 m
- Förderleistung max. : 4 m^3/h

PRODUKTVOREITLE

- Einstellung des Anlaufdrucks der Pumpe zwischen 1,5 und 3,5 bar
- Geräuscharme Ausführung, geeignet für Wohnumgebungen
- Selbstansaugende Pumpe bis zu 8 Meter
- Automatische Aktivierung dank Presscontrol PC3
- Maximale Förderhöhe von 40 m
- Pumpenstopp bei Wassermangel
- Pumpe mit Welle und Laufrad aus Edelstahl, Leiträder aus Noryl®

PUMPENKENNLINIE

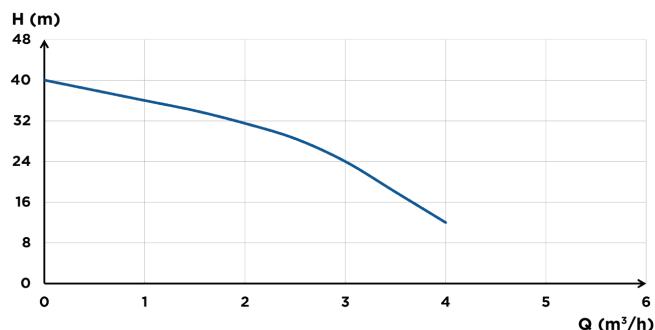

ABMESSUNGEN

