

IMO Waschtisch-Stand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur - Light Gold gebürstet

IMO

13 716 671 Produktversion ab 01.04.2024




- Ausladung 165 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 220 mm
- Höhe bis Luftsprudler 176 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Rosette 60 x 60 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Anschluss "
- Durchfluss max. 4,6 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Für eine elektronische Bedienung bestellen Sie bitte das eSet Touchfree mit oder ohne Temperaturinstellung


	Light Gold gebürstet	13 716 671-27
	Chrom	13 716 671-00
	Chrom gebürstet	13 716 671-93

13 716 671 Produktversion ab 01.04.2024

mm [inches]

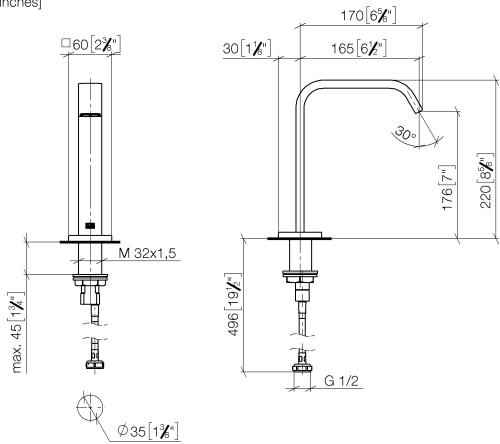

Durchflussdiagramm

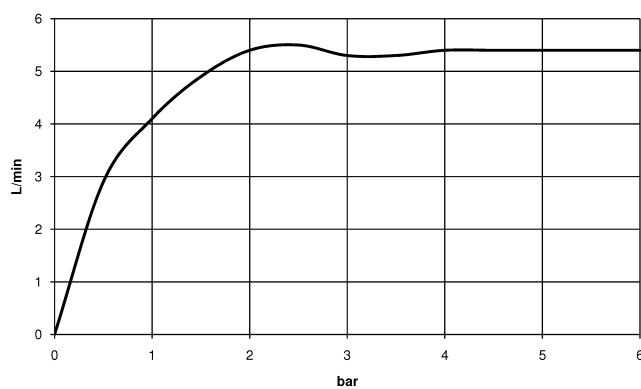

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen


13 716 671 Produktversion ab 01.04.2024

Zertifikate

LGA_38 WRAS_250102

13 716 671 Produktversion ab 01.04.2024

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier:
Chrom

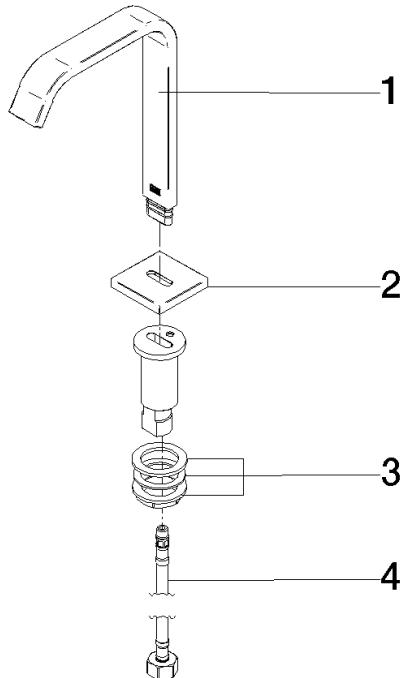

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
4	04 30 04 019 00 90	Druckschlauch mit Überwurfmutter M10x1 x 1/2" x 420 mm -	1,00	2
3	04 23 10 009 01 90	Befestigung mit Dichtungen M32 x 1,5 -	1,00	2
1	90 28 22 415 00-27	Auslauf 231 x 175 x 32 mm - Light Gold gebürstet	1,00	20
2	09 27 78 034-27	Rosette für Standauslauf Waschtisch ohne Ablaufgarnitur 60 x 60 x 9 mm - Light Gold gebürstet	1,00	30