Geberit Silent-db20 Rohr

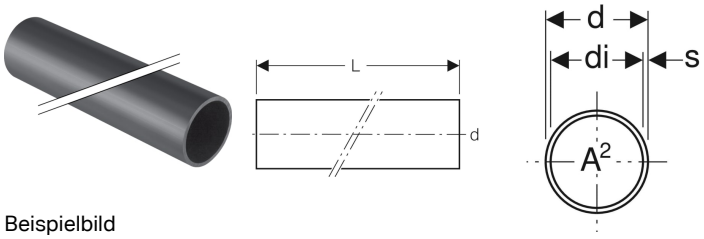

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zur Gebäudeentwässerung
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen

Eigenschaften

- Hochschalldämmend

Technische Daten

Lagertemperatur	≤ 40 °C
Werkstoff	PE-S2
Wärmeausdehnung	0.17 mm/(m·K)
Wärmeleitfähigkeit Rohr	0.43 W/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø	di, ø	s	L	A²	VE1	VE2	VE3	VE4
315.001.14.1	150	160 mm	146 mm	7 mm	3 m	167.4 cm²	3 m	66 m		

- VE2: Paletten-Einheit
- Lieferung in Stangen