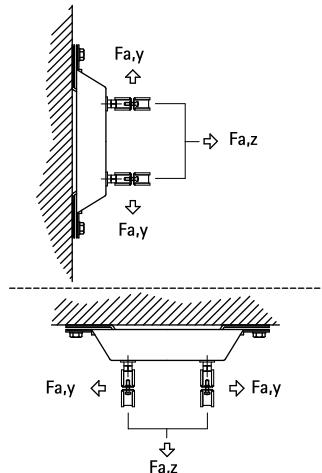


BIS dB-FiX® 200 Fixpunktbefestigungen (ev)


(E 05 25)

schalldämmender Fixpunkt

**Vorteile und Eigenschaften**

- schalldämmender Fixpunkt für Rohre bis Ø 8" (Schelle BIS HD500 Ø 217 - 227 mm)
- ein hohes Maß an Stabilität
- Material: Stahl
- Schallschutz für DIN 4109
- elektrolytisch verzinkt
- Schallschutz mittels Formstücken aus EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-M | Kautschuk)

Art.Nr.	G	F _{a,z} (N)	F _{a,y} (N)	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
6693020	M12	7.000	6.600	5	2050.00

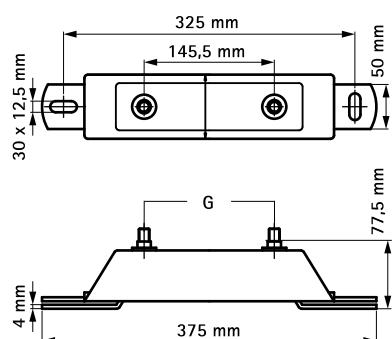**Kombination mit**

- 203 Walraven Montageschienensystem RapidStrut® (mittelschwer)
- 111 BIS dB-FiX® 80 / 200 Montagesatz (ev)
- 113 BIS dB-FiX® 200 Abstandhaltersatz (ev)