

SaniMHP 9-50

Klarwasser, Regenwasser

SaniMHP 9-50 bietet hohe Leistung mit einem maximalen Durchfluss von 8,7 m³/h und einer Förderhöhe von 50 m. Selbstansaugend und leise ist sie perfekt für den häuslichen oder semi-professionellen Bedarf in klarem Wasser, wie Bewässerung und Regenwassernutzung. Sie ist für eine lange Lebensdauer ausgelegt und garantiert eine zuverlässige Ansaugung bis zu 8 Metern.




LEISTUNGEN

- Förderhöhe max. : 50 m
- Förderleistung max. : 8,7 m³/h


PRODUKTVORTEILE

- Maximale Fördermenge von 8,7 m³/h für hohe Anforderungen
- Zuverlässige Saugleistung bis zu 8 m
- Robuste und langlebige Pumpe für den semi-professionellen Einsatz
- Perfekt für die Bewässerung und das Management von klarem Wasser
- Pumpe mit Welle und Laufrad aus Edelstahl, Leiträder aus Noryl®

PUMPENKENNLINIE

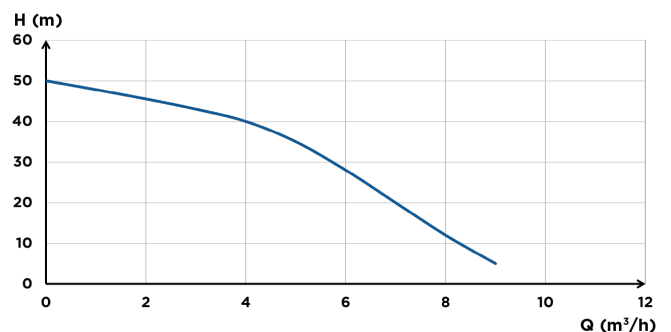

ABMESSUNGEN

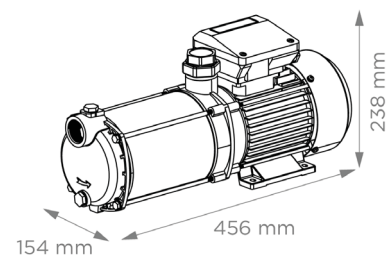

SaniMHP 9-50	
Elektrische Eigenschaften	
Spannung (V)	230
Frequenz (Hz)	50
Nennstromaufnahme (A)	7,4
Leistungsaufnahme P1 (W)	1650
Leistungsabgabe P2 (W)	1300
Drehzahl (1/min)	2850
Elektrische Klasse	I
Länge Anschlusskabel (m)	1,5
Schutzart	IP55
Hydraulik	
Förderhöhe max. (m)	50
Förderleistung max. (m ³ /h)	8,7
Saughöhe (m)	8
Max. Betriebsdruck (bar)	12
Temperatur max. (°C)	40
Druckleitungsdurchmesser Gewinde	1"
Kennzeichnung und Logistik	
Gewicht inkl. Verpackung	16,9 kg
GTIN	3308815100241
Artikelnummer	XMHP10007