

Walraven RapidStrut® Montageschienen (BUP1000)

für mittelschwere Befestigungsanwendungen


(H 04 13)



65018627 65018647 65018667 65018687

Vorteile und Eigenschaften

- universelles Schienensystem
- kompensierender Korrosionsschutz bei Schnittkanten
- mit smartem, gleichbleibendem Lochmuster inklusive runden Ankerlöchern
- mit Schnittmarkierungen alle 50 mm auf allen drei Profilseiten
- Material: Stahl 1.0242 (S250GD)
- Oberflächenbeschichtung:
 - Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systemtechnologie
- Oberflächenbeschichtung:
 - ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
 - besteht min. 1.000 Std. Salzsprühtest nach DIN ISO 9227
 - erfüllt die Brandschutzanforderungen der MLAR/LAR/RbALei für Walraven RapidStrut® 41|H und 62|H nach EN 1363-1

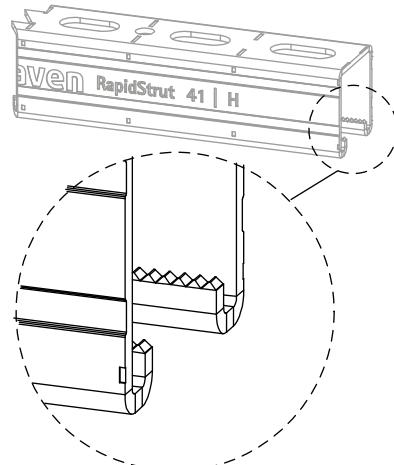

RAL-GZ 655/C
Cert.Nr. 2015-02

Art.Nr.	Typ	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	S (mm)	RAL	Bund1	Bund2	Einh.	
65018227	21 H	2 m	41	21	2,50	22	RAL ¹	20	200	m.	
65018327	21 H	3 m	41	21	2,50	22	RAL ¹	30	300	m.	
65018627	21 H	6 m	41	21	2,50	22	RAL ¹	60	600	m.	
65018344	41 L	3 m	41	41	1,50	22		30	300	m.	
65018644	41 L	6 m	41	41	1,50	22	-	60	300	m.	
65018242	41 M	2 m	41	41	2,00	22	RAL ¹	20	100	m.	
65018342	41 M	3 m	41	41	2,00	22	RAL ¹	30	150	m.	
65018642	41 M	6 m	41	41	2,00	22	RAL ¹	60	300	m.	
6501847050	41 H	0,5 m	41	41	2,50	22	RAL ¹	-	-	St.	
6501847075	41 H	0,75 m	41	41	2,50	22	RAL ¹	-	-	St.	
6501847100	41 H	1 m	41	41	2,50	22	RAL ¹	-	-	St.	
6501847120	41 H	1,2 m	41	41	2,50	22	RAL ¹	-	-	St.	
6501847180	41 H	1,8 m	41	41	2,50	22	RAL ¹	-	-	St.	
65018247	41 H	2 m	41	41	2,50	22	RAL ¹	20	100	m.	
6501847240	41 H	2,4 m	41	41	2,50	22	RAL ¹	-	-	St.	
65018347	41 H	3 m	41	41	2,50	22	RAL ¹	30	150	m.	
65018647	41 H	6 m	41	41	2,50	22	RAL ¹	60	300	m.	
65018367	62 H	3 m	41	62	2,50	22	-	30	90	m.	
65018667	62 H	6 m	41	62	2,50	22	-	60	180	m.	
65018387	82 H	3 m	41	82	2,50	22	-	30	90	m.	
65018687	82 H	6 m	41	82	2,50	22	-	60	180	m.	
65018640	41 H	6 m	41	41	2,50	22	-	60	300	m.	*


RAL¹ = geprüft, gütegesichert und fremdüberwacht nach RAL-GZ 655/C.

Erfüllt die Brandschutzanforderungen der MLAR/LAR/RbALei für Walraven RapidStrut® 41|H und 62|H nach EN 1363-1.

* ungelocht

Detailinformationen zu unseren RAL-gütegesicherten Produkten können Sie der jeweiligen Produktbeschreibung (PDF) auf unserem Onlinekatalog entnehmen.

Ausführliche technische Informationen, u.a. zu den max. zulässigen Lasten ($F_{z,z}$), finden Sie im Datenblatt "Technisches Merkblatt Walraven RapidStrut®" auf unserer Webseite.



Kombination mit

234 Walraven RapidStrut® Schiebemuttern G2 (BUP1000)

244 Walraven RapidStrut® Hammerfix G2 (BUP1000)

326 Walraven Yeti® 130 Montagefuß

Kombination mit

325 Walraven Yeti® 280 Montagefuß

Alternative Produkte

206 Walraven RapidStrut® Montageschienen DS 5 (BUP1000)