

# Walraven RapidStrut® Schienenverbinder 90° G2 (BUP1000)

(H 28 04)


für BIS RapidStrut® Schienenkonstruktionen



## Vorteile und Eigenschaften

- Verbinder bereits vormontiert mit Klemmfedern und BIS RapidStrut® Schiebemutter
- zur Fertigung von Konstruktionen mit Strut-Schienen
- durch vormontierte Klemmfeder leicht einsetzbar und bis zur Endfixierung flexibel umpositionierbar
- einfache und sichere Montage durch Direct-Twist Technologie der vormontierten Schiebemuttern
- Sicherheits-PLUS: Verschlusskontrolle durch Montagemarkierung
- Art.Nr. 66588520X: Montage-PLUS: Optimiert für Installationen mit Akkuschrauber
- Material: Metallteile aus Stahl 1.0332; Klemmfeder aus POM (Polyoxymethylen), grün
- Oberflächenbeschichtung:
  - Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systemtechnologie
  - ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
  - besteht min. 1.000 Std. Salzsprühtest nach DIN ISO 9227

Art.Nr.	Gewinde (M)	L	H (mm)	b (mm)	s (mm)	k (mm)	a (°)	T <sub>(inst.)</sub> (Nm)	Für Schiene	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
665885202	M10	62 mm	62	20,5	4	-	90°	40,0	Strut	50	286,00
665885203	M10	62 mm	103	20,5	4	41	90°	40,0	Strut	25	407,00
665885205	M10	103 mm	103	20,5	4	41	90°	40,0	Strut	20	529,00

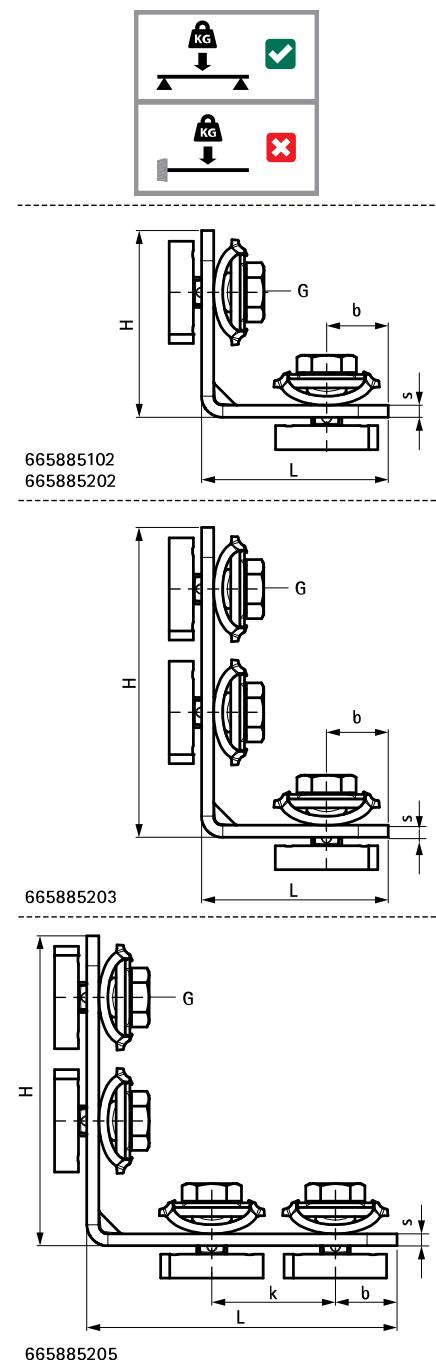

## Kombination mit

206 Walraven RapidStrut® Montageschienen DS 5 (BUP1000)