


Geberit PushFit Übergangswinkel 90° mit Außengewinde

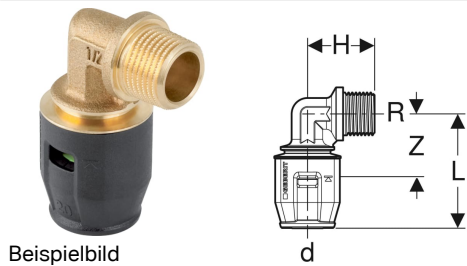

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe

Technische Daten

Werkstoff | Messing CW617N

| Art.-Nr. | DN | d, ø | R | arc | L | H | Z | VE1 | VE2 | VE3 |
|--------------|----|-------|-------|------|--------|--------|--------|-----|--------|--------|
| 652.262.00.1 | 20 | 25 mm | 3/4 " | 90 ° | 6.5 cm | 3.8 cm | 3.6 cm | | 10 St. | 40 St. |