


## Geberit Mapress C-Stahl Kreuzstück 30° reduziert



Beispielbild

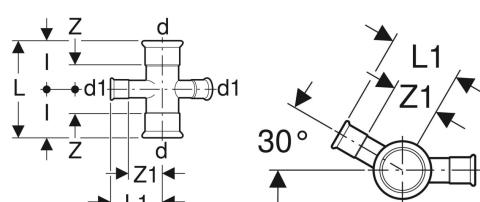

### Verwendungszwecke

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser  $\leq 120^{\circ}\text{C}$
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 3)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

- Unverpresst undicht
- Außen verzinkt
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

### Technische Daten

Werkstoff | Stahl unlegiert 1.0034 E195 (DIN EN 10305)

### Eigenschaften

- Pressindikator

Art.-Nr.	DN	d, ø	d1, ø	arc	L	L1	I	Z	Z1	VE1	VE2
21409	25 / 12	28 mm	15 mm	30°	8.4 cm	4.5 cm	4.2 cm	1.9 cm	2.5 cm	1 St.	