


## Geberit Mapress Kupfer Kreuzstück 30° reduziert



Beispielbild

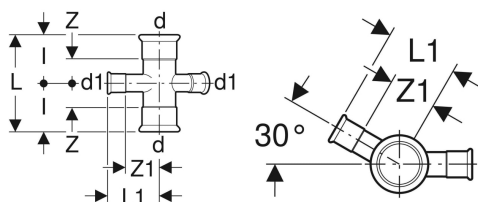

### Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser  $\leq 120\text{ °C}$
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

### Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

### Technische Daten

Werkstoff | Cu-DHP Kupfer CW024A (DIN EN 1412)

| Art.-Nr. | DN      | d, ø  | d1, ø | arc  | L      | L1     | l      | Z      | Z1     | VE1   |
|----------|---------|-------|-------|------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 61409    | 25 / 12 | 28 mm | 15 mm | 30 ° | 8.4 cm | 4.7 cm | 4.2 cm | 1.9 cm | 2.7 cm | 1 St. |