

BIS Strut Edelstahl Gelenkhalter


(M 53 15)

zur Befestigung an Wand, Decke oder Boden



Vorteile und Eigenschaften

- Grundplatte mit gelenkigem U-Profil
- zur Schienenbefestigung an Wand, Boden oder Decke
- Schiene kann mit Schlitz nach unten oder seitlich montiert werden
- auch zu verwenden zur Erhöhung der Belastbarkeit von Schienenkonstruktionen
- Material: Edelstahl 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L

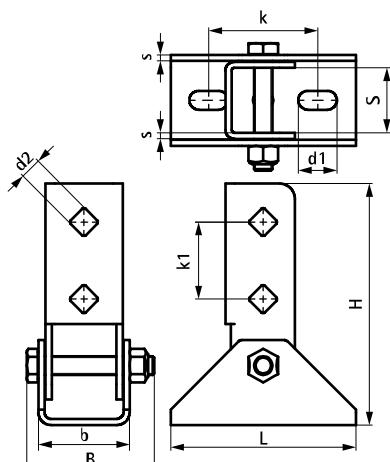

Art.Nr.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	b (mm)	s (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	S (mm)	k (mm)	k1 (mm)	Für Schiene	F _{a,z 2} (N)	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
66587814	120 mm	83	157	59	4,0	25x12,2	13,8	42	71	50	Strut	9.700	10 *	1000,00

* geprüft mit Schiene 41x41x2,5 und Durchsteckmontage. Weiterführende Informationen im technischen Datenblatt.

Kombination mit

- 551 Walraven RapidStrut® Edelstahl Montageschienen
552 Walraven RapidStrut® Edelstahl Doppelschienen
553 Walraven RapidStrut® Edelstahl

Kombination mit

- 589 WTB1 Edelstahl Bolzenanker VA
588 WDI1 Edelstahl Einschlaganker VA
555 Walraven RapidStrut® Edelstahl Flügelmuttern