

## Dichtelement

### FKM


- für Einsatzbereiche mit hoher Temperatur z. B. Fernwärme-Versorgungsanlagen bis 140 °C und 1,6 MPa, Niederdruckdampf-Anlagen  $\leq 120$  °C und  $< 0,1$  MPa, Solaranlagen/Vakuumrohre, Sanpress XL

### Hinweis

Für den Einsatz in anderen Einsatzbereichen ist Rücksprache mit unserer Technischen Beratung zu halten!

### Modell 2286XL

### Artikel 459 482

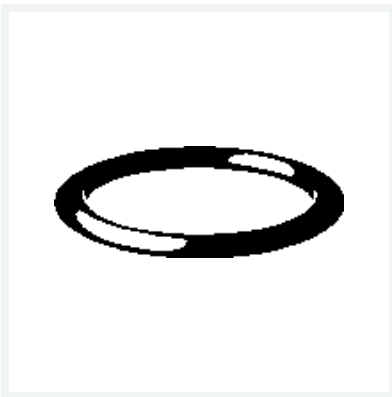

## Eigenschaften

Für Rohraußendurchmesser	für d	108,0
Innendurchmesser	Innen-Ø	109
Wandstärke	s	5
Gewicht	19,4 g	
Volumen	41,44 cm <sup>3</sup>	
Werkstoff	FKM	