

Sanicompat Comfort Box

Wandhängendes WC mit Hebeanlage, Montagerahmen und Verkleidung



PRODUKTVORTEILE

- Komplettlösung inklusive WC, Montagerahmen, Hebeanlage und Verkleidung
- Ermöglicht ein weiteres WC nahezu überall im Haus
- Mit abnehmbarem Toilettensitz mit Absenkautomatik für mehr Komfort und Hygiene
- Leichte Reinigung durch Antikalk-Beschichtung
- Hohe Förderleistung und lange Lebensdauer durch bewährte SFA-Schneidwerktechnologie
- Ausgestattet mit Silence-Technologie für leisen und diskreten Betrieb
- Nur 1,8 l bzw. 3,0 l Wasserverbrauch pro Spülgang durch ECO+ Doppelspülsystem

ANSCHLÜSSE

- ← Druckleitungsdurchmesser (außen): 32 mm
→ Durchmesser Einlass (außen): 40 mm




Multi-Klingen-Schneidrad



LIEFERUMFANG

Rückschlagventil, selbsttragender Universalrahmen, wandhängendes WC, abnehmbarer WC-Sitz mit Absenkautomatik, Verkleidung in den Farben weiß, grau oder anthrazit

PUMPENKENNLINE

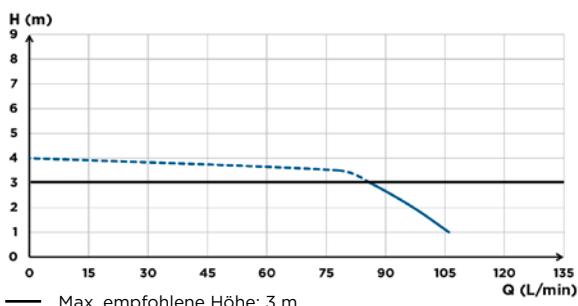

TECHNISCHE DATEN

Anzahl Einlässe	1
Durchmesser Einlass (außen)	40 mm
Druckleitungsdurchmesser (außen)	32 mm
Tmax. des zulaufenden Wassers	35 °C
Spülmenge	1.8/3 l
Spannung / Frequenz	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Motorleistung	550 W
Schutzart	IP44
Elektrische Klasse	I
Geräuschpegel	51 dB(A)
Farbe der Verkleidung	3 - weiß 2 - betongrau 1 - anthrazit

KENNZEICHNUNG UND LOGISTIK

Gewicht inkl. Verpackung	41 kg		
GTIN	3308815083278	3308815083261	3308815083254
Artikel-Nr.	0044BOX	0044BBOX	0044ABOX

ABMESSUNGEN

