


Geberit Silent-Pro BottomTurn Bogen

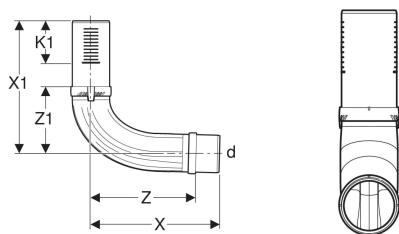

Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen
- Für Geberit Silent-Pro Carve Abzweige mit drei Muffen
- Für Geberit Silent-Pro Doppelsteckmuffen

Eigenschaften

- Mit SuperTube-Technologie

- Hochschalldämmend

Technische Daten

| | |
|-------------------|---------------|
| Montagetemperatur | -10 – +40 °C |
| Werkstoff | PP-MX |
| Wärmeausdehnung | 0.08 mm/(m·K) |

| Art.-Nr. | DN | d, ø | arc | X | X1 | Z | Z1 | K1 max. | VE1 | VE2 |
|--------------|----|-------|------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|
| 393.425.14.1 | 90 | 90 mm | 90 ° | 31.7 cm | 37.5 cm | 25.6 cm | 16.2 cm | 14.3 cm | 1 St. | 5 St. |