



## Geberit Mapress Therm Flansch PN 10/16, mit Pressmuffe



Beispielbild

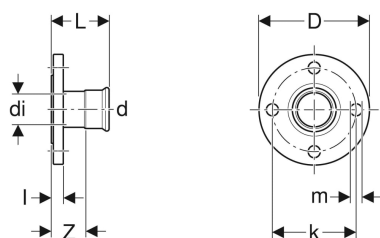

### Verwendungszwecke

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser  $\leq 120^\circ\text{C}$
- Für Druckluft (Reinheitsklasse ÖI 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik und Industrie

### Eigenschaften

- Nicht zulässig für Trinkwasserinstallationen
- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Form B1 (erhöhte Dichtleiste mit Standarddichtfläche), EN 1092-1

### Technische Daten

Werkstoff | Edelstahl

| Art.-Nr.                                                      | DN | d, Ø  | di, Ø | D     | k      | m     | L      | l      | Z      | n     | PN          | VE1       |
|---------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|-------------|-----------|
| Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit Mapress Therm</b> |    |       |       |       |        |       |        |        |        |       |             |           |
| 43737                                                         | 40 | 42 mm | 39 mm | 15 cm | 110 mm | 18 mm | 7.9 cm | 1.8 cm | 4.9 cm | 4 St. | 10 / 16 bar | 1 St. Neu |

### Zubehör

- Geberit Set Schraube für Flanschverbindung, aus CrNi-Stahl
- Geberit Flanschdichtung Faserverbundwerkstoff PN 10/16