

BIS Stockschrauben (BUP1000)


(K 40 04)

Befestigung an Wand oder Decke



Vorteile und Eigenschaften

- Sechskant für Feinjustierung
- Material: Stahl
- Oberflächenbeschichtung:
 - Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systemtechnologie
 - ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
 - besteht min. 1.000 Std. Salzsprühtest nach DIN ISO 9227

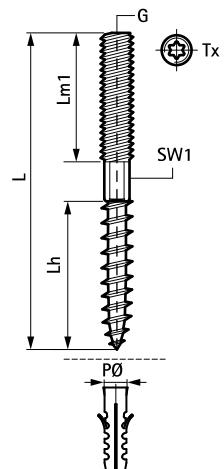

Art.Nr.	G	L	Lh (mm)	Lm1 (mm)	PØ (mm)	SW1 (mm)	Tx	VPE 1	VPE 2	Gew / 1 Einh (g)
62680810	M8	100 mm	50	40	10	6	25	100	500	28.00
62680820	M8	200 mm	50	50	10	6	25	100	-	54.50
62681010	M10	100 mm	50	40	12	8	25	50	500	38.50
62681020	M10	200 mm	55	40	12	8	25	50	250	92.00