

Datenblatt

## Pumpenantrieb SPF 1400 230 V, S1, 5 m Kabel, mit Kondensator



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 28066  
GTIN: 4026092058855  
Preisgruppe: 90

### Produktvorteile

### Beschreibung

Pumpenantrieb mit Freistromrad für fäkalienhaltiges Abwasser

### Allgemeine Merkmale

Abwasserart fäkalienhaltig


### Abmessungen

Gewicht netto	30 kg
Gewicht brutto	32 kg
Verpackungsmaß Länge	182 mm
Verpackungsmaß Breite	182 mm
Verpackungsmaß Höhe	313 mm

### Fördereinrichtung

Pumpe	SPF 1400-S1
Anschlusstyp	Direktanschluss
Schutzklassse	I
Trockenlaufsicher	ja
Schutzart Pumpe	IP 68 (3m/48h)
Temperaturüberwachung	integriert
Förderguttemperatur (dauerhaft) max.	40 °C
Förderhöhe max.	7 m
Drehzahl	1370 U/min
Leistung P1	1,6 kW
Leistung P2	1,1 kW
Betriebsart	S1
Länge Netzanschlussleitung Pumpe	5 m
Nennstrom	7,3  A

### Pumpenkennlinie

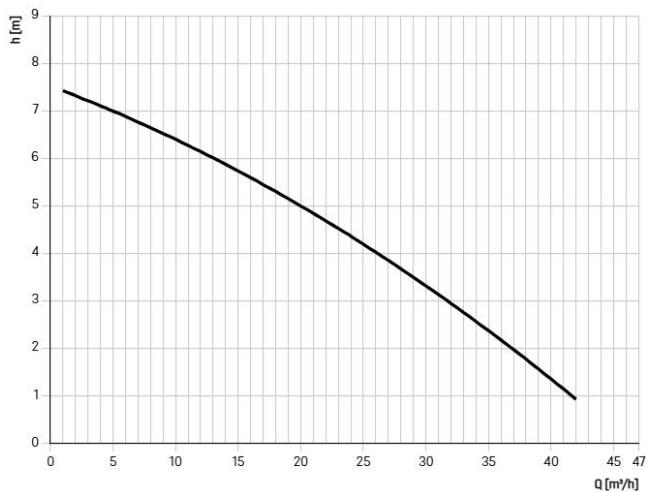

### Steuerung

Netzfrequenz  
Betriebsspannung  
Anschlusstyp

50 Hz  
230 V  
Direktanschluss