


Geberit Mepla Metallrohr-Anschluss-T-Stück mit Dämmbox und Anschlussverschraubung für Eurokonus

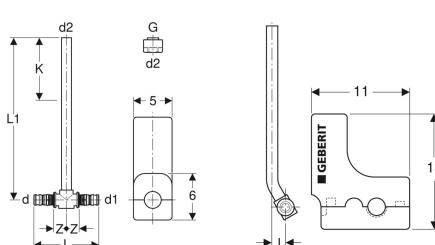

Verwendungszwecke

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Zum Anschließen von Heizkörperventilen
- Ausschließlich für Heizung und Kühlung geeignet

Eigenschaften

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM

- Pressnippel mit transparenter Schutzhülle
- Vernickelt
- Dämmbox zweiteilig

Technische Daten

| | |
|----------------------------|------------------|
| Werkstoff | Messing / Kupfer |
| Werkstoff Dämmung | EPP |
| Dämmstärke | 7.5 mm |
| Wärmeleitfähigkeit Dämmung | 0.04 W/(m·K) |

Lieferumfang

- Metallrohr-Anschluss-T-Stück aus Messing / Kupfer
- Anschlussverschraubung für Eurokonus G 3/4"
- Dämmbox aus EPP

| Art.-Nr. | DN | d, ø | G | d1, ø | d2, ø | arc | L | L1 | I | Z | K | VE1 | VE2 |
|--------------|---------|-------|-------|-------|-------|------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|
| 612.362.22.7 | 15 / 20 | 20 mm | 3/4 " | 20 mm | 15 mm | 90 ° | 8.4 cm | 30 cm | 2.5 cm | 1.7 cm | 17 cm | 2 St. | 20 St. |



- Verschraubung bis zum Anschlag anziehen