

## TARA Dreilochbatterie - Platin

TARA

20 816 892 Produktversion ab 01.04.2024



- Ausladung 235 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 370 mm
- Höhe bis Luftsprudler 212 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Durchfluss max. 7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Platin	20 816 892-08
Chrom	20 816 892-00
Platin gebürstet	20 816 892-06
Messing (23kt Gold)	20 816 892-09
Dark Chrome	20 816 892-19
Messing gebürstet (23kt Gold)	20 816 892-28
Schwarz matt	20 816 892-33
Bronze gebürstet	20 816 892-42
Champagne gebürstet (22kt Gold)	20 816 892-46
Champagne (22kt Gold)	20 816 892-47
Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	20 816 892-93
Dark Platinum gebürstet	20 816 892-99

### Empfohlenes Zubehör

**Exzenterbetätigung mit Drehknopf** 10 710 970-08  
- Platin




### Empfohlenes Zubehör


**Spender mit Rosette - Platin** 82 444 970-08



20 816 892 Produktversion ab 01.04.2024

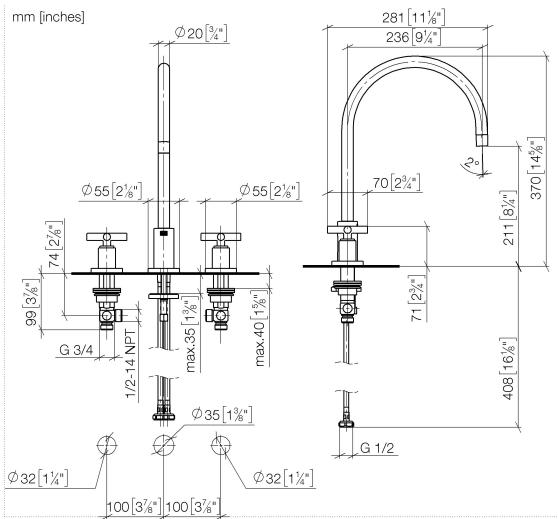

### Durchflussdiagramm

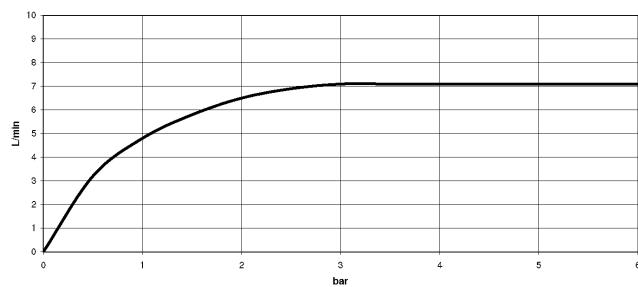

### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen


20 816 892 Produktversion ab 01.04.2024

Zertifikate

LGA\_38

20 816 892 Produktversion ab 01.04.2024

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier:  
Chrom

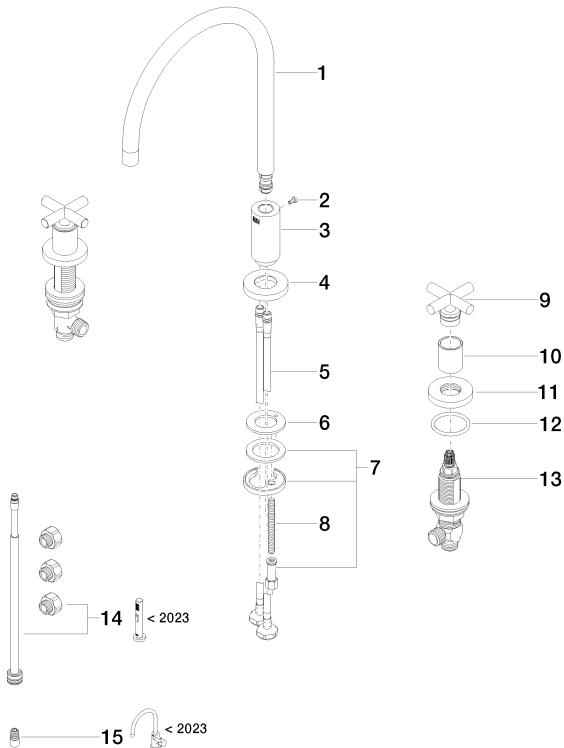

## Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
13	90 17 11 040 51 90	Seitenventil , rechtsschließend 1/2" -	2,00	2
10	09 21 02 140-08	Haube Ø 30 x 36 mm - Platin	2,00	40
11	09 27 89 105-08	Rosette Ø 55 x Ø 47,3 x 9 mm - Platin	2,00	40
4	09 28 10 140-08	Rosette für Waschtisch-Dreilochbatterie Ø 59 x Ø 27,5 x 9 mm - Platin	1,00	40
3	09 11 10 088 10-08	Anschluss DB Logo Ø 35 x 79 mm - Platin	1,00	40
9	90 20 89 010 10-08	Griff - Platin	2,00	40
14	90 17 09 046 13 90	Umrüstsatz für Umstellung Spülbrause 1/2" -	1,00	2
15	90 24 03 537 01 90	Adapter M10 / M8 -	1,00	2
1	90 28 22 226 01-08	Auslauf 235 mm, 7 l/min. - Platin	1,00	40
12	90 14 10 043 00 90	O-Ring 40,0 x 4,0 mm -	2,00	2
7	04 30 11 038 00 90	Befestigung mit O-Ring Ø40 x 4 mm Ø 52 x 1,5 mm -	1,00	2
6	09 14 05 047 90	Dichtung mit Bohhrung Ø 48 x 27,2 x 3 mm -	1,00	2
8	09 31 11 011 90	Befestigung Gewindebolzen M8 x 80 mm -	1,00	2
5	04 30 04 019 00 90	Druckschlauch mit Überwurfmutter M10x1 x 1/2" x 420 mm -	2,00	2
2	09 30 30 057 90	Befestigung Zylinderschraube mit Innensechskant mit niedrigem Kopf M4 x 8 mm -	1,00	2