


## Geberit Mapress Metallrohr-Anschlussbogen 90° mit Dämmbox und Anschlussverschraubung für Eurokonus



Beispielbild

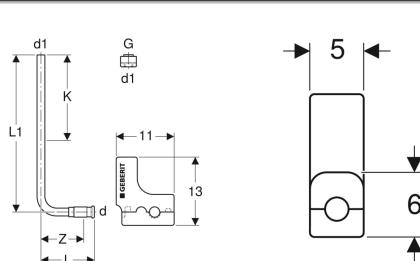

### Verwendungszwecke

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Zum Anschließen von Heizkörperventilen
- Ausschließlich für Heizung und Kühlung geeignet

### Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Vernickelt

- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen
- Dämmbox zweiteilig

### Technische Daten

Werkstoff	Messing / Kupfer
Werkstoff Dämmung	EPP
Dämmstärke	7.5 mm
Wärmeleitfähigkeit Dämmung	0.04 W/(m·K)

### Lieferumfang

- Metallrohr-Anschlussbogen 90° aus Messing / Kupfer
- Anschlussverschraubung für Eurokonus G 3/4"
- Dämmbox aus EPP

Art.-Nr.	DN	d, ø	G	d1, ø	arc	L	L1	Z	K	VE2	VE3
Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit Mapress C-Stahl</b>											
63126	12 / 20	15 mm	3/4 "	15 mm	90 °	10.2 cm	30 cm	8.2 cm	17 cm	2 St.	20 St.
Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit Mapress Kupfer</b>											
63126	12 / 20	15 mm	3/4 "	15 mm	90 °	10.2 cm	30 cm	8.2 cm	17 cm	2 St.	20 St.
Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit Mapress Therm</b>											
63126	12 / 20	15 mm	3/4 "	15 mm	90 °	10.2 cm	30 cm	8.2 cm	17 cm	2 St.	20 St.



- Verschraubung bis zum Anschlag anziehen