


# Geberit FlowFit Anschlusswinkel 90° vormontiert, zweifach, abgesetzt, mit Ablaufrohrschelle und Anschlussbogen

**GEBERIT**

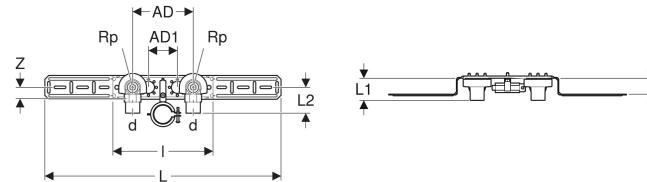

## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

## EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Schallgedämmt
- Bleifrei

- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Gewinde mit gelbem Schutzstopfen
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa
- Von Anschlussdistanz AD auf AD1 wechselbar

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Bleifreier Rotguss

## LIEFERUMFANG

- Ablaufrohrschelle
- 2 Schutzstopfen
- Befestigungsmaterial
- Anschlussbogen 90° aus PE-HD, ø 50 mm

## ZUBEHÖR

- Geberit Abschluss für Anschlusswinkel

Art.-Nr.	DN	$d_{\text{fl}}$ mm	$R_p$ °	$\alpha_{rc}$ °	AD	AD1	L	L1	L2	I	H	Z	Anzahl/Abgänge Modell	VE1 St.	VE2 St.
619.681.00.1	15	20	1/2	90	15.3	7.3	59.7	5.2	6	25.3	4	2.8	2 vormontiert	1	5