

**IMO Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit
Schlauchbrausegarnitur - Chrom**

IMO

25 863 671



- Ausladung 279 mm
- Auslauf: Schwall
- Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Stabhandbrause mit Antikalk-System
- Brausehalter
- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Höhe gesamt 943 - 1013 mm
- Höhe Standrohr 548 - 618 mm
- Höhe bis Luftsprudler 891 - 961 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Durchfluss Schlauchbrausegarnitur max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Schubrosetten Ø 135 mm

| | |
|-------------------------|---------------|
| Chrom | 25 863 671-00 |
| Platin gebürstet | 25 863 671-06 |
| Dark Chrome | 25 863 671-19 |
| Light Gold gebürstet | 25 863 671-27 |
| Schwarz matt | 25 863 671-33 |
| Chrom gebürstet | 25 863 671-93 |
| Dark Platinum gebürstet | 25 863 671-99 |

Benötigtes Zubehör




- UP-Bodenbefestigung -**
- Min. Einbautiefe 80 mm
 - Max. Einbautiefe 150 mm


35 945 970 90

25 863 671

mm [inches]

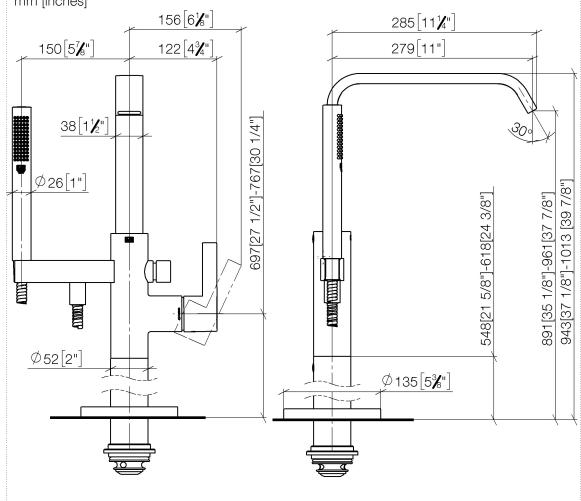

Durchflussdiagramm

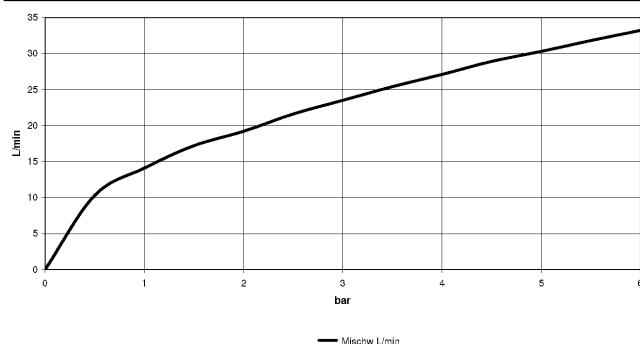

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen

IMO Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit
Schlauchbrausegarnitur - Chrom

IMO

25 863 671


Zertifikate

LGA_38

IMO Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit
Schlauchbrausegarnitur - Chrom

IMO

25 863 671

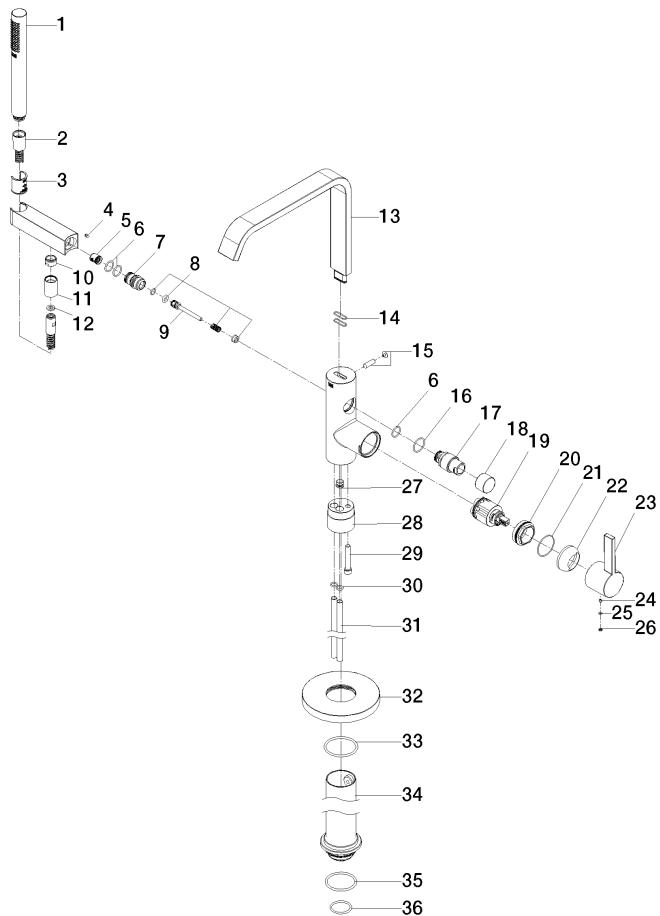

25 863 671

Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|------------|----------------------|--|--------------------|-------------------|
| 8 | 90 16 02 023 00 90 | Umstellung Reparaturset Wanne Stand 15 x 50 x 15 mm - | 1,00 | 2 |
| 31 | 04 28 22 025 00 90 | Anschlussrohr Ø 12 x 640 mm - | 2,00 | 2 |
| 14 | 09 14 10 096 90 | O-Ring EPDM 70 17,0 x 1,5 mm - | 2,00 | 2 |
| 29 | 09 30 30 111 90 | Befestigung Zylinderschraube mit Innensechskant M8 x 50 mm - | 1,00 | 2 |
| 26 | 09 31 20 087-00 | Stopfen Ø 7 x 2,1 mm - Chrom | 1,00 | 10 |
| 18 | 09 20 88 002-00 | Zugknopf Ø 30 x 20 mm - Chrom | 1,00 | 10 |
| 16 | 09 14 10 112 90 | O-Ring 24,0 x 2,0 mm - | 1,00 | 2 |
| 23 | 09 20 67 014-00 | Griff Hebel 50 x 46 x 124 mm - Chrom | 1,00 | 10 |
| 15 | 04 31 20 036 00 90 | Stopfen für Wanne Stand Abdeckung mit Gewindestift - | 1,00 | 2 |
| 7 | 09 24 03 153 20-00 | Nippel Ø 24 x 34,5 mm - Chrom | 1,00 | 10 |
| 19 | 90 15 05 039 00 90 | Kartusche blau Ø 40 x 75 mm - | 1,00 | 2 |
| 35 | 09 14 10 084 90 | O-Ring EPDM 70 48 x 3,5 mm - | 1,00 | 2 |
| 17 | 09 21 34 081 20-00 | Umstellung Ø 30 x 56 mm - Chrom | 1,00 | 10 |
| 32 | 09 27 88 007-00 | Rosette Ø 135 x 15,5 mm - Chrom | 1,00 | 10 |
| 12 | 09 14 03 066 90 | Nutring 60 x 100 x 3 mm - | 1,00 | 2 |
| 1 | 90 12 11 140 41-00 | Stabhandbrause 6,8 l/min - Chrom | 1,00 | 10 |
| 30 | 09 14 10 139 90 | O-Ring EPDM 70 9,0 x 2,0 mm - | 4,00 | 2 |
| 25 | 09 14 10 133 90 | O-Ring 3,5 x 1,5 mm - | 1,00 | 2 |
| 5 | 90 23 01 141 00 90 | Rückflussverhinderer - | 1,00 | 2 |
| 34 | 04 28 22 030 00-00 | Rohr Ø 71,5 x 697,5 mm - Chrom | 1,00 | 10 |
| 20 | 09 24 04 298 90 | Befestigung Ø 42 x 17 mm - | 1,00 | - |

Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel

| | | | | |
|----|--------------------|--|------|----|
| 28 | 09 24 03 152 20-00 | Anschluss - Chrom | 1,00 | 10 |
| 36 | 09 14 10 018 90 | O-Ring EPDM 70 32,0 x 3,0 mm - | 1,00 | 2 |
| 11 | 90 21 02 069 00-00 | Haube / Hülse - Chrom | 1,00 | 10 |
| 2 | 90 30 02 072 00-00 | Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Chrom | 1,00 | 10 |
| 22 | 09 28 30 036-00 | Haube Ø 46 x 18 mm - Chrom | 1,00 | 10 |
| 24 | 90 31 11 030 00 90 | Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Ringschneide M5 x 5 mm - | 1,00 | 2 |
| 21 | 09 14 10 190 90 | O-Ring EPDM 70 38,0 x 1,5 mm - | 1,00 | 2 |
| 13 | 90 28 22 408 00-00 | Auslauf 292 x 240 x 38 mm - Chrom | 1,00 | 10 |
| 3 | 09 18 40 118 90 | Hülse Ø 27,5 x 30 mm - | 1,00 | 2 |
| 10 | 09 24 03 069 90 | Nippel Ø 20 x 11,5 mm - | 1,00 | 2 |
| 33 | 90 14 10 129 00 90 | O-Ring 52 x 3,5 mm - | 1,00 | 2 |
| 4 | 09 31 11 058 90 | Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Ringschneide M5 x 8 mm - | 1,00 | 2 |
| 6 | 90 14 10 010 00 90 | O-Ring EPDM 70 17,0 x 2,0 mm - | 3,00 | 2 |
| 9 | 09 31 09 102 20-00 | Zugstange für Umstellung Ø 12 x 70 mm - Chrom | 1,00 | 10 |
| 27 | 04 31 20 039 11 90 | Stopfen mit O-Ring M12 x 1 - | 1,00 | 2 |