


## Geberit Belüftungsventil GRB50, für Entwässerungssysteme



Beispielbild

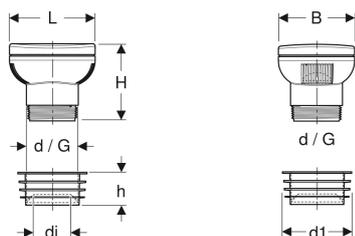

### Verwendungszwecke

- Zum Belüften von Abwasserleitungen
- Für Abwasserleitungen in den Rohrdimensionen  $\varnothing$  32–63 mm
- Zur Gebäudeentwässerung
- Für Schwerkraftentwässerungsanlagen

### Eigenschaften

- Rohrbelüfter nach EN 12380, Typ A I

### Lieferumfang

- Manschette

### Technische Daten

Betriebstemperatur	-20 – +60 °C
Luftvolumenstrom (Nachströmluft) bei -250 Pa	7.2 l/s
Werkstoff	ABS

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	DN	d, $\varnothing$	G	d1, $\varnothing$	di, $\varnothing$	L	B	H	h	VE1	VE2	VE3
359.900.00.1	weiß	50	50 mm	1 1/2 "	63 mm	32 / 40 mm	8.3 cm	7.4 cm	7.3 cm	3.2 cm	1 St.	10 St.	50 St.



- Ersatz für Art.-Nr. 303.900.00.1