

# Walraven Flachdach-Montagesockel (fv)

zur Montage | Aufständerung von Flachdachinstallationen

(I 04 19)



67685410




67685411




## Vorteile und Eigenschaften

- zur Verbindung von Schienen-Unterkonstruktionen mit der Gebäudestruktur
- zur Herstellung von Festpunktkonstruktionen geeignet
- zur Vermeidung von Kältebrücken muss das Innere des Montagefußes bauseits mit witterfestem Expansionsschaum ausgefüllt werden
- 67685410 in Kombination mit BIS RapidStrut® Schienenfuß G2 (665885400 | 66583804)
- 67685411 in Kombination mit Maxx Wandplatte 1.0 (6581820 / 6581821)
- Material: Stahl S235JR
- feuerverzinkt

| Art.Nr.  | L      | L2<br>(mm) | B<br>(mm) | B2<br>(mm) | H<br>(mm) | s<br>(mm) | d1<br>(mm) | k<br>(mm) | k1<br>(mm) | Profil    | Gew / 1 Einh<br>(g) |
|----------|--------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| 67685410 | 180 mm | 150 mm     | 150       | 85         | 500       | 5         | 13         | 105       | 130        | 50x50x4   | 5100.00             |
| 67685411 | 220 mm | -          | 220       | -          | 500       | 10        | 27x15      | 159       | -          | 100x100x4 | 14800.00            |

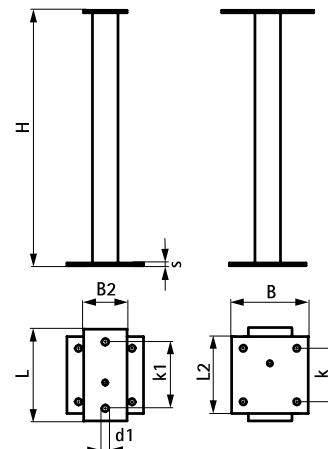

67685410

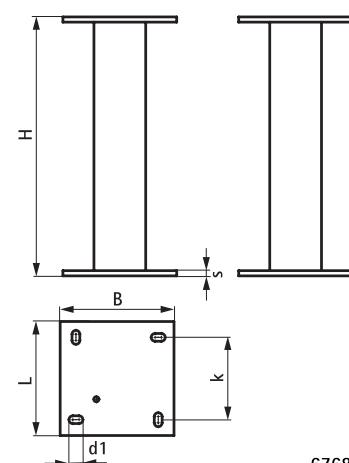

67685411

## Kombination mit

- 216 Walraven RapidStrut® Schienenfuß G2 (BUP1000)  
208 Walraven RapidStrut® Montageschienen  
319 Walraven Yeti® 480 Montagefuß

## Kombination mit

- 321 Walraven Yeti® 335 Montagefuß  
298 Walraven Maxx Profilfuß (fv)  
299 Walraven Maxx Verbinder 90° 3L (fv)