

# BIS Grundplatte IG CO<sub>2</sub>-geschweißt

(K 15 12)

Befestigung an Wand oder Decke




6719016

6719027

## Vorteile und Eigenschaften

- zur Befestigung an Wänden, Decken und Böden (zur Anwendung bei Zug- und Querlasten geeignet)
- Befestigungslöcher sind als Langlöcher um 90° zueinander ausgestanzt, um den Montagekomfort zu verbessern
- mit CO<sub>2</sub>-geschweißter Anschlussmutter
- Material: Stahl
- elektrolytisch verzinkt

Art.Nr.	G	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	k (mm)	F <sub>a,z</sub> (N)	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
6719016	M16	145 mm	38	19,5	4	30 x 11	25 x 11	100	6.000	50	184.00
6719021	G1½"	145 mm	38	21,5	4	30 x 11	25 x 11	100	4.000	50	186.00
6719027	G¾"	145 mm	38	26,5	4	30 x 11	25 x 11	100	5.000	50	207.00
6719033	G1"	145 mm	38	26,5	4	30 x 11	25 x 11	100	5.500	50	228.00

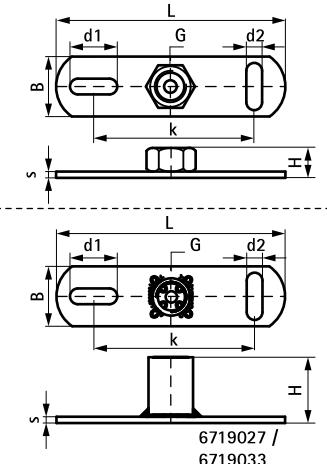

## Kombination mit

- 440 Walraven Gewindestifte (ev)  
444 Walraven Gewinderohre (ev)