


Geberit Silent-db20 Kombibogenneckabzweig 88,5° rechts

GEBERIT

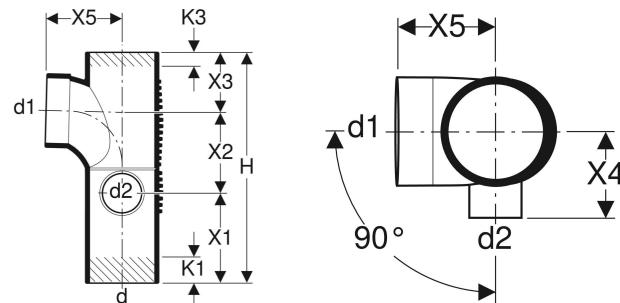

VERWENDUNGSZWECKE

- Zur Gebäudeentwässerung
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen
- Zum Anschließen tief liegender Abläufe von Duschelementen

EIGENSCHAFTEN

- Mit Innenradius
- Hochschalldämmend
- Formstück geschweißt

TECHNISCHE DATEN

Lagertemperatur	$\leq 40\text{ }^{\circ}\text{C}$
Werkstoff	PE-S2
Wärmeausdehnung	0.17 mm/(m·K)
Wärmeleitfähigkeit Rohr	0.43 W/(m·K)

Art.-Nr.	D _N	d _{1, Ø} mm	d _{1, Ø} mm	d _{2, Ø} mm	arc °	H cm	X ₁ cm	X ₂ cm	X ₃ cm	X ₄ cm	X ₅ cm	K _{1 max.} cm	K _{3 max.} cm	Modell	V _{E1} St.	V _{E2} St.
310.815.14.1	100 / 90 / 56	110	90	56	88.5	33.8	13.5	11.3	9	9	11.5	7.5	1	rechts	1	5