


Geberit Silent-PP Rohr mit Muffe

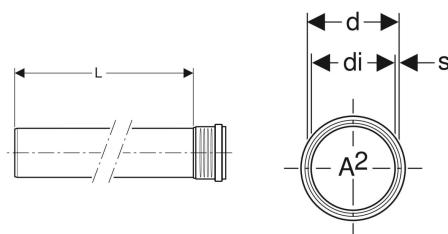

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Zentralstaubsaugeranlagen in Einfamilienhäusern ausschließlich die Dimensionen DN 40–50 verwenden
- Für Druckleitungen von Abwasserhebeanlagen nach EN 12050-2 und EN 12050-3 ausschließlich die Dimensionen DN 32–50 verwenden

- Dichtung aus EPDM

Technische Daten

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP-C / PP-MD / PP-C
Wärmeausdehnung	0.08 mm/(m·K)

Eigenschaften

- Schalldämmend optimiert

Art.-Nr.	DN	d, ø	di, ø	s	L	A ²	VE2	VE3	VE4
390.304.14.1	70	75 mm	69.8 mm	2.6 mm	100 cm	38.3 cm ²	8 St.	40 St.	144 St.