

**BIS Grundplatte 670 (IG)**


(K 15 05)

zur Befestigung an Decken und Böden

**Vorteile und Eigenschaften**

- zur Befestigung an Decken und Böden (nur zur Anwendung bei Zuglasten empfohlen)
  - Befestigungslöcher sind als Langlöcher um 90° zueinander ausgestanzt, um den Montagekomfort zu verbessern
  - mit 4-fach angeschweißter Anschlussmutter
- Material: Stahl
  - elektrolytisch verzinkt

Art.Nr.	G	H (mm)	F <sub>a,z</sub> (N)	VPE 1	VPE 2	Gew / 1 Einh (g)
6703006	M6	6	2.500	50	250	38.00
6703008	M8	8	2.500	50	250	44.80
6703009	M8/10	18	2.500	50	200	62.00
6703010	M10	10	2.500	50	250	52.00

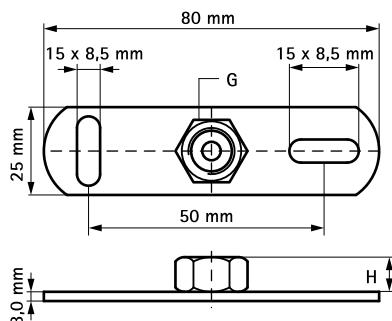

Kombination mit  
440 Walraven Gewindestifte (ev)