


Geberit Mapress Kupfer Bund mit Einschubende, für Losflansch PN 10/16

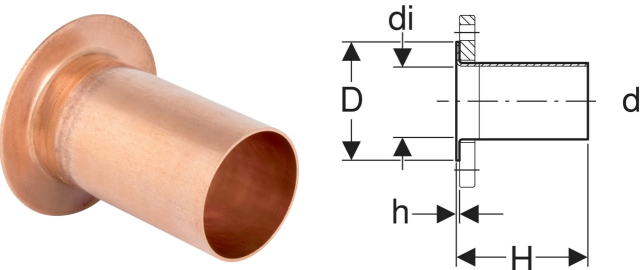

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

EIGENSCHAFTEN

- Passend zu Losflansch nach EN 1092-1, Flansch Typ 02

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	Cu-DHP Kupfer CW024A (DIN EN 1412)
-----------	------------------------------------

ZUSÄTZLICH ZU BESTELLEN

- Geberit Mapress Losflansch PN 10/16

ZUBEHÖR

- Geberit Flanschdichtung Faserverbundwerkstoff PN 10/16

Art-Nr.	DN	d, ø mm	di, ø mm	D cm	H cm	h cm	PN bar	VE1 St.
63709	50	54	51	10.2	10.9	0.2	10 / 16	1