


# Geberit Mapress Therm Übergangverschraubung mit Innengewinde

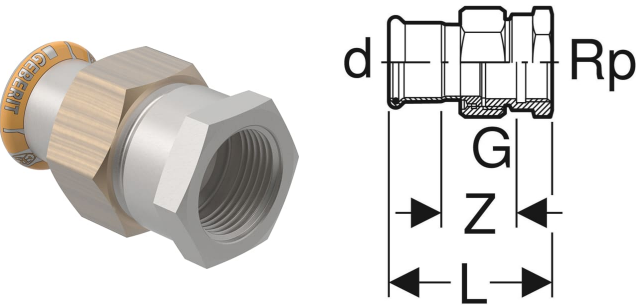

## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

- Für Haustechnik und Industrie

## EIGENSCHAFTEN

- Nicht zulässig für Trinkwasserinstallationen
- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Überwurfmutter aus Messing

- Dichtring aus CIIR schwarz
- Flachdichtung aus EPDM

## TECHNISCHE DATEN

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Betriebstemperatur | 0–100 °C  |
| Werkstoff          | Edelstahl |

| Art.-Nr.                                                      | DN | d, ø<br>mm | Rp<br>" | G<br>" | L<br>cm | Z<br>cm | VE1<br>St. | VE2<br>St. | VE3 |
|---------------------------------------------------------------|----|------------|---------|--------|---------|---------|------------|------------|-----|
| Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit Mapress Therm</b> |    |            |         |        |         |         |            |            |     |
| 45409                                                         | 50 | 54         | 2       | 2 3/8  | 9.5     | 3.7     | 1          | 15         |     |