


## Geberit PushFit Anschlussdose 90° mit Schnellkupplung, vormontiert

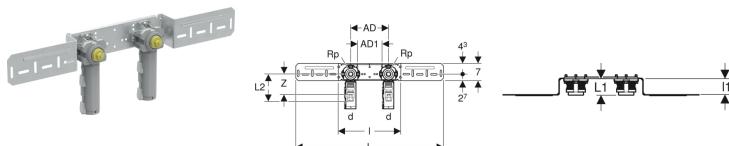

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Geberit Systemrohre PB, mit Schutzrohr
- Für Trinkwasser

### Eigenschaften

- Steckindikator grün
- Schallgedämt
- Nicht ausziehbar über Dosenkopf
- Dosenkopf mit Außengewinde für Bauschutz rund

- Anschlusswinkel aus Rotguss
- Schnellkupplung aus Messing
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa
- Von Anschlussdistanz AD auf AD1 wechselbar

### Technische Daten

Werkstoff | Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

### Lieferumfang

- 2 Schnellkupplungen
- 2 Dosenhälse
- 2 Schutzstopfen
- Befestigungsmaterial

| Art.-Nr.     | DN | d, ø  | Rp    | arc  | AD      | AD1   | L       | L1   | L2      | I       | I1     | Z      | VE1   | VE2   |
|--------------|----|-------|-------|------|---------|-------|---------|------|---------|---------|--------|--------|-------|-------|
| 651.790.00.3 | 15 | 20 mm | 1/2 " | 90 ° | 15.3 cm | 10 cm | 59.7 cm | 5 cm | 10.4 cm | 25.7 cm | 4.8 cm | 7.7 cm | 1 St. | 5 St. |

### Zubehör

- Geberit Abdichtungsset für Anschlussdosen 90°
- Geberit Set Abpressstopfen mit Aussengewinde und Montagehülse
- Geberit Bauschutz für Anschlussdose 90°