

36 702 782



- Ausladung 126 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 35 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Einzelrosetten 60 x 60 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	<b>Platin</b>	36 702 782-08
	<b>Chrom</b>	36 702 782-00
	<b>Platin gebürstet</b>	36 702 782-06
	<b>Dark Chrome</b>	36 702 782-19
	<b>Messing gebürstet (23kt Gold)</b>	36 702 782-28
	<b>Bronze gebürstet</b>	36 702 782-42
	<b>Champagne gebürstet (22kt Gold)</b>	36 702 782-46
	<b>Champagne (22kt Gold)</b>	36 702 782-47
	<b>Dark Platinum gebürstet</b>	36 702 782-99

**Benötigtes Zubehör**



**UP-Wandbatterie , Auslauf mittig -** 35 700 970 90

- Min. Einbautiefe 110 mm
- Max. Einbautiefe 150 mm

**Benötigtes Zubehör**



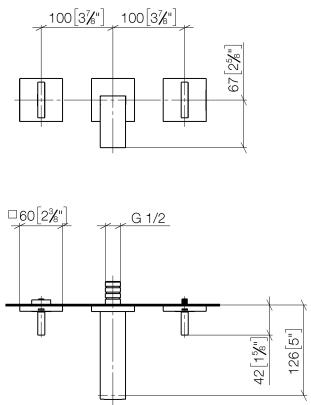
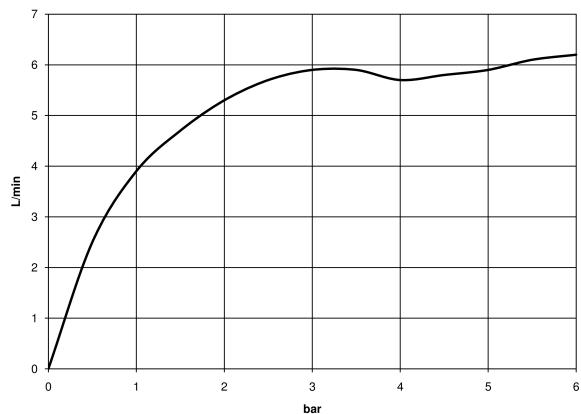
**UP-Wandbatterie , variable Positionierung -**

- Min. Einbautiefe 110 mm
- Max. Einbautiefe 150 mm

35 720 970 90

36 702 782

mm [inches]

**Durchflussdiagramm****Codes & Standards**

DIN 4109

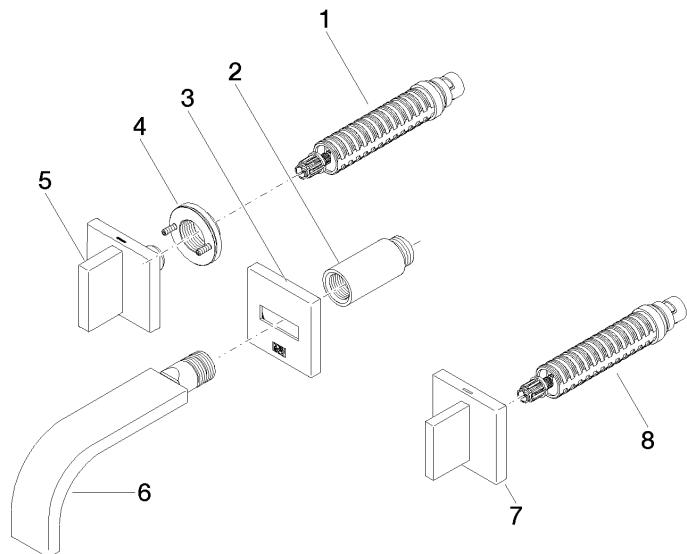
ISO 3822

Ü-Zeichen

36 702 782

Zertifikate

LGA\_38



## Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
6	90 28 22 357 00-08	Auslauf - Platin	1,00	40
1	90 90 03 156 00 90	Oberteil , linksschließend 1/2" -	1,00	2
4	90 21 02 108 00 90	Wandscheibe komplett -	1,00	2
2	09 24 03 081 10 90	Verlängerung 1/2" x 50 mm -	1,00	2
3	90 27 78 035 00-08	Abdeckung 60 x 60 x 9 mm - Platin	1,00	40
5	90 20 78 002 07-08	Griff für Unterputzventil Hot 60 x 75 x 60 mm - Platin	1,00	40
7	90 20 78 002 06-08	Griff für Unterputzventil Cold 60 x 75 x 60 mm - Platin	1,00	40
8	90 90 03 157 00 90	Oberteil , rechtsschließend 1/2" -	1,00	2