

33 600 671 Produktversion ab 01.04.2024



- Ausladung 125 mm
- starrer Auslauf
- Kugelgelenk 35° schwenkbar
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 138 mm
- Höhe bis Luftsprudler 89 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 4,6 l/min

	<b>Platin gebürstet</b>	33 600 671-06
	<b>Chrom</b>	33 600 671-00
	<b>Dark Chrome</b>	33 600 671-19
	<b>Light Gold gebürstet</b>	33 600 671-27
	<b>Schwarz matt</b>	33 600 671-33
	<b>Chrom gebürstet</b>	33 600 671-93
	<b>Dark Platinum gebürstet</b>	33 600 671-99

#### Benötigtes Zubehör



**Druckschlauch kurzer Schaft 3/8" - 04 30 04 045  
00 90**

#### Benötigtes Zubehör



**Druckschlauch kurzer Schaft 3/8" - 04 30 04 045  
•Bitte bestellen Sie zwei  
00 90  
Druckschläuche extra (nur für die  
USA)**

#### Benötigtes Zubehör



**Druckschlauch kurzer Schaft 3/8" - 04 30 04 045  
00 90**


#### Benötigtes Zubehör




**Druckschlauch kurzer Schaft 3/8" - 04 30 04 045  
•Bitte bestellen Sie zwei  
00 90  
Druckschläuche extra (nur für die  
USA)**

33 600 671 Produktversion ab 01.04.2024

mm [inches]

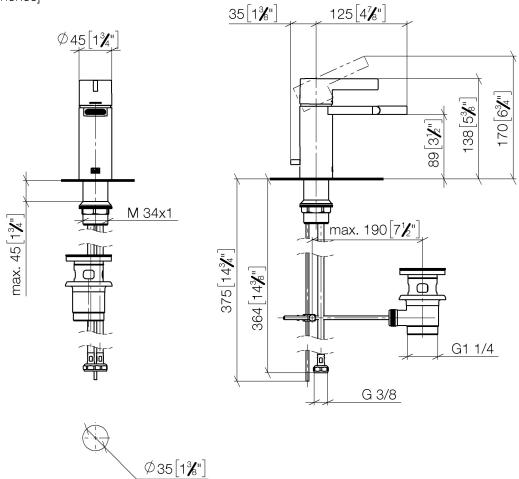

### Durchflussdiagramm

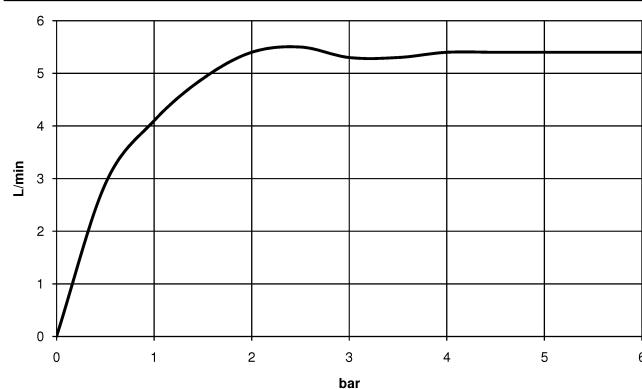

### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen


**IMO Bidet-Einhandbatterie mit Ablaufgarnitur - Platin gebürstet**

**IMO**

33 600 671 Produktversion ab 01.04.2024

**Zertifikate**

LGA\_38                    WRAS\_250102

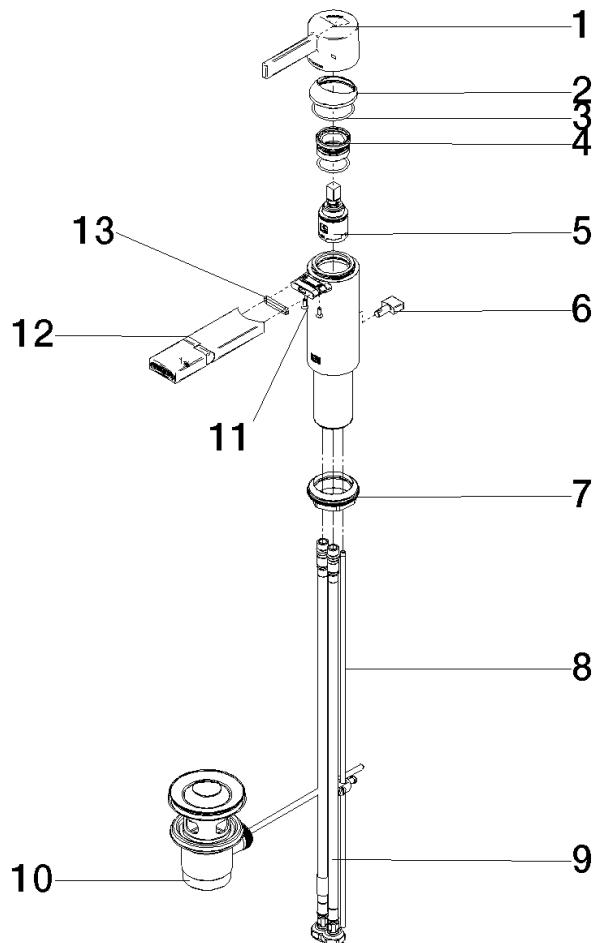

### Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
7	04 23 10 044 07 90	Befestigungssatz mit Dichtungen M34 x 1 -	1,00	2
12	90 28 22 423 00-06	Auslauf für Bidet 118 x 32 x 14,5 mm - Platin gebürstet	1,00	10
2	90 28 30 059 00-06	Haube EHM Ø 42 x 13,3 mm - Platin gebürstet	1,00	20
10	90 11 01 001 00-06	Ablaufgarnitur - Platin gebürstet	1,00	10
6	09 20 67 002-06	Zugknopf 26 x 15 x 7 mm - Platin gebürstet	1,00	10
5	90 15 05 042 00 90	Kartusche Ø 25 x 52 mm -	1,00	2
13	09 14 10 017 90	O-Ring EPDM 70 14,0 x 1,5 mm -	1,00	2
11	09 30 30 166 90	Befestigung Senkschraube mit Innensechskant M3 x 8 mm -	2,00	2
8	09 31 09 080-06	Zugstange für Ablaufgarnitur Ø 4 x 400 mm - Platin gebürstet	1,00	10
4	90 23 10 146 00 90	Befestigung Mutter M30 x 1 -	1,00	2
9	04 30 04 104 00 90	Druckschlauch M10x1 x 3/8" x 420 mm -	2,00	2
1	90 20 67 019 00-06	Hebel EHM Ø 45 x 35 x 83 mm - Platin gebürstet	1,00	10
3	09 14 10 102 90	O-Ring 33,05 x 1,78 mm -	1,00	2