


## BISOFIX® PIR20 Kälterohrträger

für isolierte Rohre 12,0 - 273,1 mm


(D 03 50)

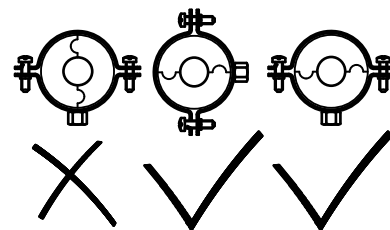

## Vorteile und Eigenschaften

- kombinierbar mit Dämmungen aus Hartschaum
- Umwicklung des Rohrträgers mit Aluminiumband zur Fugenabdichtung
- enthält kein FCKW, HFCKW, Formaldehyd oder Cadmium
- Brandklasse B2
- PIR Dichte <108mm = 80kg/m³
- PIR Dichte >108mm = 120kg/m³
- PIR Dichte 80kg/m³ => 0,027 [W/m\*K]
- PIR Dichte 120kg/m³ => 0,040 [W/m\*K]
- Temperaturbereich von -45 bis +105°

| Art.Nr.    | D<br>(mm)     | D<br>(") | DN  | L      | H<br>(mm) | s<br>(mm) | F <sub>a,z</sub><br>(N) | VPE 1 | Gew / 1 Einh<br>(g) |
|------------|---------------|----------|-----|--------|-----------|-----------|-------------------------|-------|---------------------|
| I200000012 | 12,0          | -        | -   | 75 mm  | 52,0      | 20,0      | 120                     | 25    | 14.00               |
| I200000015 | 15,0 - 16,0   | -        | -   | 75 mm  | 55,0      | 20,0      | 160                     | 25    | 15.00               |
| I200000018 | 17,2 - 18,0   | 3/8      | 10  | 75 mm  | 58,0      | 20,0      | 170                     | 25    | 16.00               |
| I200000022 | 21,3 - 22,0   | 1/2      | 15  | 75 mm  | 62,0      | 20,0      | 180                     | 25    | 17.00               |
| I200000028 | 26,9 - 28,0   | 3/4      | 20  | 75 mm  | 68,0      | 20,0      | 200                     | 25    | 18.00               |
| I200000034 | 33,7 - 35,0   | -        | -   | 75 mm  | 75,0      | 20,0      | 220                     | 25    | 20.00               |
| I200000042 | 42,4          | 1 1/4    | 32  | 75 mm  | 82,4      | 20,0      | 280                     | 25    | 24.00               |
| I200000048 | 48,3          | 1 1/2    | 40  | 75 mm  | 88,3      | 20,0      | 300                     | 25    | 28.00               |
| I200000054 | 54,0          | -        | -   | 75 mm  | 94,0      | 20,0      | 320                     | 25    | 32.00               |
| I200000057 | 56,0 - 57,0   | -        | -   | 75 mm  | 97,0      | 20,0      | 330                     | 25    | 34.00               |
| I200000060 | 60,3          | 2        | 50  | 75 mm  | 100,3     | 20,0      | 340                     | 25    | 40.00               |
| I200000064 | 64,0          | -        | -   | 75 mm  | 104,0     | 20,0      | 350                     | 25    | 43.00               |
| I200000070 | 70,0          | -        | -   | 75 mm  | 110,0     | 20,0      | 370                     | 25    | 45.00               |
| I200000076 | 76,1          | 2 1/2    | 65  | 75 mm  | 116,1     | 20,0      | 390                     | 25    | 48.00               |
| I200000102 | 101,6         | -        | -   | 75 mm  | 141,6     | 20,0      | 450                     | 25    | 71.00               |
| I200000108 | 108,0         | -        | -   | 75 mm  | 148,0     | 20,0      | 500                     | 25    | 76.00               |
| I200000114 | 114,3         | 4        | 100 | 100 mm | 154,3     | 20,0      | 1.110                   | 15    | 98.00               |
| I200000133 | 133,0         | -        | -   | 100 mm | 173,0     | 20,0      | 1.360                   | 5     | 140.00              |
| I200000140 | 139,7         | 5        | 125 | 100 mm | 179,7     | 20,0      | 1.410                   | 5     | 152.00              |
| I200000160 | 159,0 - 160,0 | -        | -   | 100 mm | 200,0     | 20,0      | 1.520                   | 5     | 180.00              |
| I200000168 | 168,3         | 6        | 150 | 100 mm | 208,3     | 20,0      | 1.570                   | 5     | 200.00              |
| I200000219 | 219,1         | -        | -   | 100 mm | 259,1     | 20,0      | 1.620                   | 6     | 294.00              |
| I200000273 | 273,1         | -        | -   | 100 mm | 313,0     | 20,0      | 1.670                   | 2     | 365.00              |

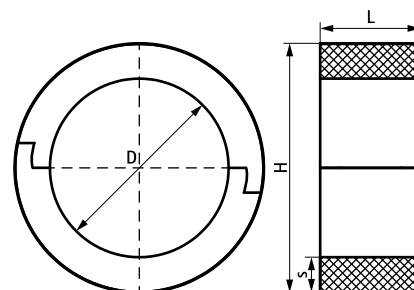

## Kombination mit

Bifix® G2 ohne Einlage (M8/10) (BUP1000)  
 BIS Schwerlastschellen HD500 (M8/10,  
 M10/12)  
 BIS Schwerlastschellen HD500 (M16)  
 (BUP1000)