

BIS Sechskantschrauben (BUP1000)


(K 45 19)



Vorteile und Eigenschaften

- Material: Stahl
- Oberflächenbeschichtung:
 - Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systemtechnologie
 - ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
 - besteht min. 1.000 Std. Salzprühtest nach DIN ISO 9227

Art.Nr.	Typ	G	L	s (mm)	Lm1 (mm)	SW1 (mm)	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
61480825	DIN 933	M8	30,3 mm	5,3	25	13	200	12.00
61480830	DIN 933	M8	35,3 mm	5,3	30	13	200	16.00
61480860	DIN 933	M8	65,3 mm	5,3	60	13	200	24.00
61480880	DIN 933	M8	85,3 mm	5,3	80	13	50	40.00
61481025	DIN 933	M10	31,4 mm	6,4	25	17	200	14.00
61481030	DIN 933	M10	36,4 mm	6,4	30	17	200	25.00
61481060	DIN 933	M10	66,4 mm	6,4	60	17	100	40.00
61481080	DIN 933	M10	86,4 mm	6,4	80	17	100	50.00
61481225	DIN 933	M12	32,5 mm	7,5	25	19	100	35.00
61481230	DIN 933	M12	37,5 mm	7,5	30	19	100	38.00
61481260	DIN 933	M12	67,5 mm	7,5	60	19	100	58.00
61481280	DIN 933	M12	87,5 mm	7,5	80	19	100	74.00

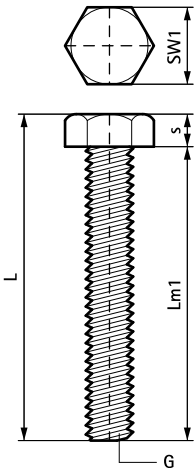

Kombination mit

- 460 WD11 Einschlaganker (ev)
- 461 WD11L Einschlaganker gelippt (ev)
- 463 WD11 Anker-Setwerkzeug

Kombination mit

- 466 WBA Messingdübel
- 426 BIS Sechskantmuttern (BUP1000)
- 423 BIS Unterlegscheiben (BUP1000)