


Datenblatt

Rückstauverschluss Staufix SWA DN 125, Bodenplatte, befliesbar

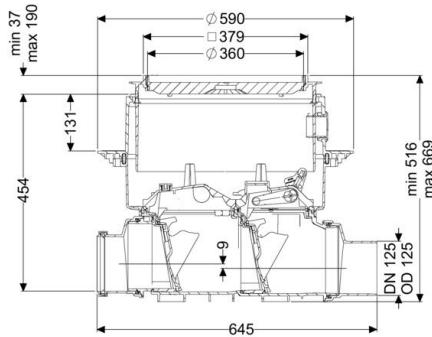

Artikelinformationen

Artikelnummer: 73125.10X
GTIN: 4026092003954
Preisgruppe: 30

Produktvorteile

- Einfaches Umrüsten zu Staufix FKA oder Pumpfix F
- Schnelle, einfache und werkzeuglose Wartung
- Als Komplettset oder Modulset erhältlich

Beschreibung

Der Premium-Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Premium-Rückstauverschluss Staufix FKA oder zur Rückstaupumpenanlage Pumpfix F umgerüstet werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe	schwarz
Norm	EN 13564
Nennweite (DN)	125
Außendurchmesser (DA)	125 mm
Abwasserart	fäkalienfrei
Einbausituation	Einbau in die Bodenplatte
Auslieferungszustand	installationsfertig (Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen)
Rückstauschutz	Typ 2

Ausführung

Notverschluss	ja
Mechanische Rückstauklappen	2

Abmessungen

Gewicht netto	14 kg
Gewicht brutto	19,5 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil	3000 mm
Aussparungsmaß Breite	750 mm
Aussparungsmaß Länge	750 mm
Gefällesprung	9 mm
Einbautiefe	516 669 mm
Art der Höhenverstellbarkeit	teleskopisches Aufsatzstück
Länge	645 mm
Breite	590 mm
Verpackungsmaß Länge	645,5 mm
Verpackungsmaß Breite	590 mm
Verpackungsmaß Höhe	348 mm

Behälter/Grundkörper

Stutzen Ausführung inklusive Spitzende und Muffe

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart
Abdeckung Material
Abdeckung Breite
Abdeckung Länge
Verriegelung
Belastungsklasse
Dichtheit
Bodenbelaghöhe max.

befliesbare Abdeckplatte
Kunststoff
366 mm
366 mm
Lock & Lift
K 3 (EN 1253-1)
tagwasserdicht
16 mm

Pumpenkennlinie