

Datenblatt

Pumpenantrieb SPF 5500 400 V, S3, 5 m Kabel



Artikelinformationen

Artikelnummer: 28025
GTIN: 4026092058626
Preisgruppe: 90

Produktvorteile

Beschreibung

Pumpenantrieb mit Freistromrad für fäkalienhaltiges Abwasser

Allgemeine Merkmale

Abwasserart fäkalienhaltig


Abmessungen

Gewicht netto	37,12 kg
Gewicht brutto	40 kg
Verpackungsmaß Länge	182 mm
Verpackungsmaß Breite	182 mm
Verpackungsmaß Höhe	313 mm

Fördereinrichtung

Pumpe	SPF 5500
Anschlussotyp	Direktanschluss
Schutzklassse	I
Trockenlaufsicher	nein
Schutzart Pumpe	IP 68 (3m/48h)
Temperaturüberwachung	über Schaltgerät gesteuert
Förderguttemperatur (dauerhaft) max.	40 °C
Förderhöhe max.	28 m
Drehzahl	2850 U/min
Leistung P1	5,7 kW
Leistung P2	4,7 kW
Betriebsart	S3 - 30 %
Typ Anschlussleitung Pumpe	H07RN-F 7G 1,5 mm ²
Länge Netzanschlussleitung Pumpe	5 m
Nennstrom	9,1 A

Pumpenkennlinie

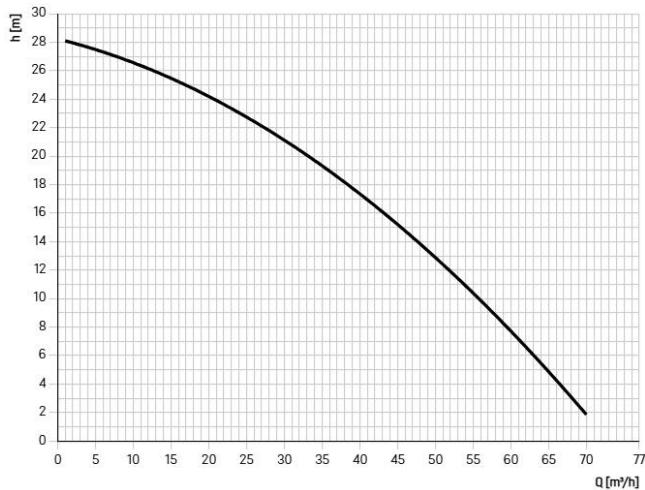

Steuerung

Netzfrequenz
Betriebsspannung
Anschlusstyp

50 Hz
400 V
Direktanschluss