


Geberit Systemrohr ML, Therm, rund vorgedämmt, Rollenware

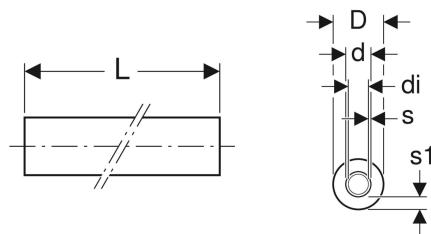

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Geberit FlowFit
- Für Geberit PushFit
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0-3)
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

Eigenschaften

- Von Hand biegbar
- Medienrohr diffusionsdicht
- Dämmung geschlossenzellig, Schutzfolie rot
- Dämmung HFCKW-frei und HFKW-frei

- Brandverhalten Klasse E nach EN 13501-1

Technische Daten

| | |
|---------------------------------------------------|--------------------------|
| Werkstoff | PE-RT II / AI / PE-RT II |
| Oberflächenrauheit | 7 µm |
| Wärmeausdehnung | 0.026 mm/(m·K) |
| Wärmeleitfähigkeit Rohr | 0.41 W/(m·K) |
| Werkstoff Dämmung | PE-Weichschaum |
| Wärmeleitfähigkeit Dämmung | 0.04 W/(m·K) |
| Wasserdampfdiffusionswiderstand Außenhaut Dämmung | 7000 µ |

| Art.-Nr. | DN | d, ø | Dämmung | di, ø | D | s1 | s | L | VE1 | VE2 |
|----------------------------------|----|-------|---------|-------|--------|-------|--------|------|------|-------|
| Dieser Artikel passt zum System: | | | | | | | | | | |
| 619.172.00.2 | 20 | 25 mm | 10 mm | 20 mm | 4.5 cm | 10 mm | 2.5 mm | 25 m | 25 m | 100 m |



- Für Heizungsleitungen nach Vorgabe GEG Anlage 8