


## Geberit Systemrohr ML, Therm, rund vorgedämmt, Rollenware

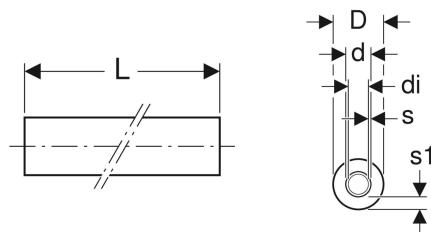

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Für Geberit FlowFit
- Für Geberit PushFit
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0-3)
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

### Eigenschaften

- Von Hand biegbar
- Medienrohr diffusionsdicht
- Dämmung geschlossenzellig, Schutzfolie rot
- Dämmung HFCKW-frei und HFKW-frei

- Brandverhalten Klasse E nach EN 13501-1

### Technische Daten

Werkstoff	PE-RT II / AI / PE-RT II
Oberflächenrauheit	7 µm
Wärmeausdehnung	0.026 mm/(m·K)
Wärmeleitfähigkeit Rohr	0.41 W/(m·K)
Werkstoff Dämmung	PE-Weichschaum
Wärmeleitfähigkeit Dämmung	0.04 W/(m·K)
Wasserdampfdiffusionswiderstand Außenhaut Dämmung	7000 µ

Art.-Nr.	DN	d, ø	Dämmung	di, ø	D	s1	s	L	VE1	VE2
Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit FlowFit</b>										
619.171.00.1	15	20 mm	10 mm	16 mm	4 cm	10 mm	2 mm	50 m	50 m	200 m
Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit PushFit</b>										
619.171.00.1	15	20 mm	10 mm	16 mm	4 cm	10 mm	2 mm	50 m	50 m	200 m



- Für Heizungsleitungen nach Vorgabe GEG Anlage 8