

## NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME

Hohe Mobilität und Leistung, Ausdauer, Robustheit und eine Vielzahl praktischer Ausstattungsmerkmale machen die Kärcher Tact<sup>2</sup>-Sauger zu gefragten Spezialisten und Allroundern. Dabei verfügt der NT 75/2 Tact<sup>2</sup> Me serienmäßig über das komplette Antistatik-Paket. Eine nicht zu unterschätzende Arbeitserleichterung überall dort, wo regelmäßig große Mengen feiner Stäube entfernt werden müssen.



Bestell-Nr.

**1.667-288.0**

- Automatische Filterabreinigung Tact<sup>2</sup>
- Antistatiksystem
- Integrierte Ablagefläche auf dem Gehäusekopf

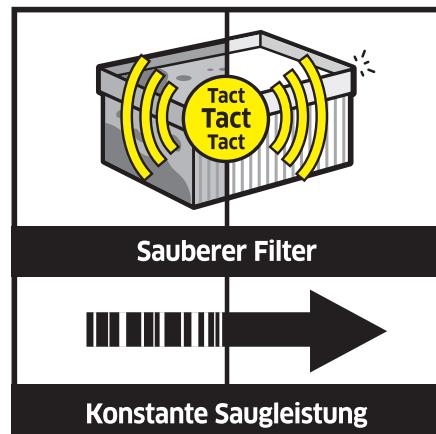
### Technische Daten

EAN-Code	4039784727267	
Stromart	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luftmenge	l/s	2 x 74
Vakuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Behälterinhalt	l	75
Behältermaterial		Edelstahl
Aufnahmefähigkeit	W	max. 2760
Standardnennweite		DN 40
Kabellänge	m	10
Schalldruckpegel	dB(A)	73
Gewicht ohne Zubehör	kg	27,8
Gewicht inkl. Verpackung	kg	35
Abmessungen (L x B x H)	mm	630 x 545 x 920

### Ausstattung

Saugschlauch	m	4 / mit Krümmer
Saugrohr	Stück x m / mm	2 x 0,55 / 40 / Edelstahl
Filtertasche	Stück	1 / Papier
Nass-/Trockenbodendüse	mm	360
Fugendüse		■
Ablassschlauch (ölbeständig)		■
Abschaltautomatik bei max.		■
Füllmenge		■
Antistatiksystem		■
Eco-Filtersystem		■
Edelstahlbehälter		■
Flachfaltenfilter		Papier
Filterabreinigung		Tact Filter Clean
Stoßfester Umlaufschutz		■
Schubbügel		■
Schutzklasse		I
Stopplenkrolle		■

■ Im Lieferumfang enthalten.

**Einfach hin und wieder weg**

- Verstellbarer Schubbügel und große Räder garantieren einen leichten Transport zum Einsatzort auch auf unebenem Untergrund.

**Intelligente Zubehöraufbewahrung**

- So kann zum Beispiel die Bodendüse richtungsunabhängig und schnell fixiert werden.

**Automatische Filterabreinigung Tact<sup>2</sup>**

- Der Flachfaltenfilter kann von der sauberen Seite aus entnommen werden und ist in 2 Hälften geteilt, die abwechselnd durch gezielte Luftstöße gereinigt werden.
- Feinstäube können den Filter nicht verstopfen. Der Luftstrom bleibt über lange Zeit konstant hoch.

**ZUBEHÖR VON NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME****1.667-288.0**

		<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	
<b>FLACHFALTENFILTER STANDARD, BIS BIA C, STAUBKLASSE M</b>				
<b>Flachfaltenfilter Papier</b>				
Flachfaltenfilter Papier	1	6.907-276.0	Flachfaltenfilter der Staubklasse M aus nanobeschichtetem Papiermaterial. Ideal zum Aufsaugen von Feinstaub und trockenen Schmutzpartikeln.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Flachfaltenfilter PES</b>				
Flachfaltenfilter PES	2	6.907-277.0	Flachfaltenfilter der Staubklasse M aus verrottungssicherem PES-Vliesmaterial. Ideal bei häufigen Nasssaug-Anwendungen.	<input type="checkbox"/>
<b>Flachfaltenfilter PTFE</b>				
Flachfaltenfilter PTFE	3	6.907-449.0	Polyestervlies mit PTFE-Beschichtung, Staubklasse-M-geprüft, für Tact <sup>2</sup> -Sauger. Besonders geeignet für stark haftende Materialien.	<input type="checkbox"/>
<b>KRÜMMER</b>				
<b>Krümmer, Kunststoff</b>				
Krümmer elektrisch leitend NW40	4	2.889-172.0	Krümmer für das neue Clip-System in Nennweite DN 40. In elektrisch leitender Ausführung. Insbesondere geeignet bei hohem Feinstaubaufkommen.	<input checked="" type="checkbox"/>
Krümmer, Kunststoff	5	5.031-718.0	Krümmer aus Kunststoff (DN 35) mit C-35 Clip-System. Für alle gewerblichen, einmotorigen Versionen der Modellreihen NT 361 bis NT 611 Eco (außer NT Eco M und NT Eco H).	<input type="checkbox"/>
Krümmer, Kunststoff, elektrisch leitend	6	5.031-939.0	Elektrisch leitender Krümmmer aus Kunststoff (DN 35) mit C-35 Clip-System. Für alle gewerblichen, einmotorigen Versionen der Modellreihen NT 361 bis NT 611 Eco.	<input type="checkbox"/>
	7	5.032-427.0	Der elektrisch leitende Kunststoff-Krümmer (DN 40) mit C-40 Clip-System eignet sich für alle NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Krümmer, Metall</b>				
Krümmer, Metall, DN 35	8	6.900-519.0	Der robuste, verchromte Metall-Krümmer (DN 35) lässt sich auch als Ersatz für einen Kunststoffkrümmmer verwenden (mit dem Clipsystem-Anschlussstück 5.407-112.0, C 35-DN 35, Kunststoff, el.).	<input type="checkbox"/>
Krümmer, Edelstahl, DN 35	9	6.903-141.0	Edelstahl, gebogen, DN 35	<input type="checkbox"/>
Krümmer, Metall	10	6.900-276.0	Der robuste, verchromte Metall-Krümmer (DN 40) lässt sich auch als Ersatz für einen Kunststoffkrümmmer verwenden (mit dem Clipsystem-Anschlussstück 5.407-111.0, C 40-DN 40, Kunststoff, el.).	<input type="checkbox"/>
Krümmer, Edelstahl, DN 40	11	6.902-079.0	Edelstahl, gebogen, DN 40	<input type="checkbox"/>
<b>SAUGDÜSEN</b>				
<b>Bodendüsen</b>				
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 40	12	2.889-153.0	360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wechselbaren Einsätzen, Gummilippen.	<input checked="" type="checkbox"/>
Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 40	13	6.903-018.0	Allzweckdüse aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	14	6.906-383.0	Allzweckdüse (DN 40) aus Aluminium mit 450 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-065.0) und ölständigen Gummilippen (6.906-146.0). Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten.  Mögliches Zubehör.

**ZUBEHÖR VON NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME****1.667-288.0**

		<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	
<b>SAUGDÜSEN</b>				
<b>Bodendüsen</b>				
Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 35	15	6.906-384.0	Allzweckdüse (DN 35) aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 40	16	2.889-117.0	Die Nass-/Trockenbodendüse (DN 40) ermöglicht ein schnelles Wechseln der Gummilippe/Bürste und eignet sich zum Nasssaugen von großen Flächen.	<input type="checkbox"/>
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Standard, DN 35	17	2.889-173.0	300 Millimeter breite, anthrazitfarbene Nass-/Trockenbodendüse, NW 35. Mit einfach wechselbaren Einsätzen. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen.	<input type="checkbox"/>
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Standard, DN 40	18	2.889-174.0	Standardbodendüse, anthrazitfarben, in Nennweite DN 40, mit wechselbaren Bürstenleisten und Gummilippen. Geeignet für alle Nass- und Trockenanwendungen.	<input type="checkbox"/>
<b>Fugendüsen</b>				
Fugendüse DN 40 Nass-/Trockensauger	19	5.130-655.0	Fugendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 40 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Speziell zum Aussaugen schwer zugänglicher Bereiche wie Fugen, Ritzen und Ecken geeignet.	<input checked="" type="checkbox"/>
Fugendüse	20	6.900-385.0	Die Kunststoff-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 210 mm.	<input type="checkbox"/>
	21	6.900-922.0	Die Metall-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 370 mm.	<input type="checkbox"/>
	22	6.905-817.0	Die Metall-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 400 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Allzweckbürsten</b>				
Allzweckbürste DN 35	23	6.903-863.0	Naturborsten (Rinderhaar), Borstenbesatz 120 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Autosaugdüsen</b>				
Autodüse	24	6.900-952.0	Zum Nachrüsten älterer Nass-/Trockensauger-Modelle von Kärcher mit Krümmern in DN 40: flach abgewinkelte, handliche Autosaugdüse aus Kunststoff mit ca. 90 mm Arbeitsbreite.	<input type="checkbox"/>
<b>Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°</b>				
Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°	25	6.902-104.0	Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 35) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	26	6.902-105.0	Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 40) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Rohrabsaugdüsen</b>				
Rohrbürste 35/100	27	6.903-035.0	Kunststoff, Rohrdurchmesser 100 mm	<input type="checkbox"/>
Rohrbürste 35/200	28	6.903-036.0	Kunststoff, Rohrdurchmesser 200 mm	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

**ZUBEHÖR VON NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME****1.667-288.0**

		<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	
<b>SAUGROHRE</b>				
<b>Saugrohre, Edelstahl</b>				
Set Saugrohr, DN 40, 0,55 m, Edelstahl	29	2.889-194.0	Edelstahlsaugrohr-Set (2 mal 0,55 m).	<input checked="" type="checkbox"/>
Saugrohr, DN 40, 0,5 m, Edelstahl	30	6.902-081.0	Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 0,5 m) eignet sich nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Saugrohr, DN 40, 1 m, Edelstahl	31	6.906-531.0	Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 1,0 m) eignet sich nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Saugrohr, DN 35, 0,5 m, Edelstahl	32	6.902-154.0	0,5 m langes Edelstahl-Saugrohr (DN 35) für Nass-/Trockensauger. Ideal für häufige Nasssaugeinsätze und zum Aufsaugen korrosiver Bestandteile.	<input type="checkbox"/>
<b>Saugrohre, Metall</b>				
Saugrohr, DN 35, 0,5 m, Metall	33	6.900-514.0	Das Saugrohr (DN 35, 1x0,5 m) aus verchromtem Metall ist Standard in fast allen einmotorigen, gewerblichen NT-Saugern.	<input type="checkbox"/>
Set Saugrohr, DN 35, 0,55 m, Metall	34	2.889-191.0	Saugrohrset, Metall verchromt, DN 35, 2-teilig, je 0,55 Millimeter.	<input type="checkbox"/>
<b>SAUGSCHLÄUCHE</b>				
<b>Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017)</b>				
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	35	2.889-141.0	4 m langer, elektrisch leitender Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	<input checked="" type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	36	2.889-137.0	4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Elektrisch leitende Ausführung.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0	37	2.889-138.0	4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0	38	2.889-139.0	Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, ölbeständig, Clip 2.0, Bajonett 2.0	39	2.889-140.0	Ölbeständiger Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 4 m.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	40	2.889-142.0	Saugschlauch, elektrisch leitend und mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. 2,5 m lang.	<input type="checkbox"/>
Verlängerungsschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Verbindungsmuffe	41	2.889-146.0	Verlängerungsschlauch für neues Clipsystem DN 40. Länge: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
<b>Reparatursets</b>				
Reparaturset (C 40) Nass-/Trockensauger	42	2.639-873.0	Das Reparaturset (C40) beinhaltet schraubbare Schlauch-Verbindungsmuffen (ohne Bajonett-Anschlussmuffe) für gewerbliche NT-Sauger mit Clip-Anschlussystem.	<input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten.  Mögliches Zubehör.

**ZUBEHÖR VON NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME****1.667-288.0**

		<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	
<b>SAUGSCHLÄUCHE</b>				
<b>Reparatursets</b>				
Reparaturset, DN 61	43	2.862-038.0	Reparaturset Saugschlauch. Optional für alle NT 65/2 und 72/2, NT 993 I, NT 802 I.	<input type="checkbox"/>
Reparaturset DN 40 Nass-/Trockensauber	44	2.889-150.0	Reparaturset DN 40 für das neue Clipsystem.	<input type="checkbox"/>
<b>Schlauchverbindung</b>				
Verbindungsmuffe, DN 32/35, mit Innengewinde	45	6.902-077.0	Nicht elektrisch leitende Verbindungsmuffe mit Innengewinde. Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen ohne Anschlussteile. Geeignet für DN 32 oder DN 35.	<input type="checkbox"/>
Verbindungsmuffe, DN 40, mit Innengewinde	46	6.900-286.0	Nicht elektrisch leitende Verbindungsmuffe mit beidseitigem Schraubgewinde. Zum Verbinden von 2 DN 40-Saugschläuchen ohne Anschlussteile.	<input type="checkbox"/>
<b>Saugschläuche mit Clipsystem 1.0 (kompatibel mit Saugern bis Gerätebaujahr 2016)</b>				
Verlängerungsschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 1.0, Verbindungsmuffe	47	6.906-344.0	2,5 m langer, nicht elektrisch leitender Standard-Verlängerungsschlauch für alle C-40-Schläuche mit Clip-System.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch mit Krümmer, NT, DN 40, Länge 4 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0	48	4.440-678.0	4 m langer, nicht elektrisch leitender Saugschlauch mit Krümmer, geräteseitigem Bajonett- und C 40-Clip-Anschluss auf Zubehörseite. Ohne Modul.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 10 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0	49	6.906-279.0	10 m langer Standard-Saugschlauch ohne Krümmer und Anschlussmuffe. Mit geräteseitigem Bajonett- und C 40-Clip-Anschluss auf Zubehörseite.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0	50	6.906-321.0	4 m langer Saugschlauch mit Bajonett- und C 40-Clip-Anschluss. Ohne Krümmer und Anschlussmuffe.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, ölbeständig, Clip 1.0, Bajonett 1.0	51	6.906-714.0	Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, 4m, ölbeständig, ohne Krümmer oder Anschlussmuffe.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch mit Krümmer und mit PFC-Modul, NT, DN 40, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 1.0, Bajonett 1.0	52	4.440-728.0	Mit Krümmer und Modul (4.060-533.0), elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 16 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0	53	6.906-635.0	Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, 16m, ohne Krümmer oder Anschlussmuffe.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 10 m, elektrisch leitend, Clip 1.0, Bajonett 1.0	54	6.906-877.0	Saugschlauch mit Bajonett-Anschluss, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
<b>Saugschläuche mit Konus-Verbindung</b>				
Saugschlauch, NT, DN 50, Länge 4 m, Konus, Bajonett 1.0	55	4.440-264.0	4 m langer Standard-Saugschlauch mit geräteseitigem DN 61-Bajonett-Anschlussteil und DN 61-Konus auf Zubehörseite.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 50, Länge 3 m, Konus, Bajonett 1.0	56	4.440-328.0	Industrieschlauch, PVC/ Elastomer mit Stahlspirale, innen glatt	<input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten.  Mögliches Zubehör.

**ZUBEHÖR VON NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME****1.667-288.0**

		<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	
<b>SAUGSCHLÄUCHE</b>				
<b>Saugschläuche mit Konus-Verbindung</b>				
Saugschlauch, NT, DN 50, Länge 10 m, Konus, Bajonett 1.0	57	4.440-467.0	10 m langer Standard-Saugschlauch mit geräteseitigem DN 61-Bajonett-Anschlussteil und DN 61-Konus auf Zubehörseite für Nass-/Trockensauger von Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 50, Länge 4 m, ölbeständig, Konus, Bajonett 1.0	58	4.440-613.0	Ölbeständig.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 50, Länge 4 m, elektrisch leitend, Konus, Bajonett 1.0	59	4.440-616.0	Elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, Konus, Bajonett 1.0	60	4.440-263.0	Nicht elektrisch leitender, 4,0m langer Standard-Saugschlauch mit geräteseitigem Bajonett-Anschlussteil und DN 40-Konus auf Zubehörseite.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, ölbeständig, Konus, Bajonett 1.0	61	4.440-303.0	ölbeständig	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 10 m, Konus, Bajonett 1.0	62	4.440-463.0	Nicht elektrisch leitender, 10,0m langer Standard-Saugschlauch mit geräteseitigem Bajonett-Anschlussteil und DN 40-Konus auf Zubehörseite.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 10 m, elektrisch leitend, Konus, Bajonett 1.0	63	4.440-466.0	Elektrisch leitend, Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 10 m, ölbeständig, Konus, Bajonett 1.0	64	4.440-612.0	Ölbeständig.	<input type="checkbox"/>
<b>FASSADEN- UND SOLARREINIGUNG</b>				
<b>Teleskopstangen</b>				
Teleskopstange TL 10 H	65	4.762-611.0	Bis zu 10 m Reichweite: Hybrid-Teleskopstange TL 10 H. Bestehend aus Carbon-Glasfaser-Mischung und multifunktional einsetzbar. Einfaches Ein- und Ausfahren dank Schnellverschlüssen.	<input type="checkbox"/>
Teleskopstange TL 10 C	66	4.762-612.0	Carbonfaser-Teleskopstange TL 10 C. Mit bis zu 10 m Reichweite und praktischen Schnellverschlüssen. Multifunktional zur Reinigung von Fassaden, Fenstern oder Solarpanelen einsetzbar.	<input type="checkbox"/>
TL Saugeradapter	67	9.751-306.0	TL Saugeradapter für Teleskopstangen mit 10 und 14 m Länge bestehend aus Saugkrümmeranschluss (DN 35, DN 40) und einem Anschluss für die Saugdüsen.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTER T / NT</b>				
<b>Flachfaltenfilter HEPA, Staubklasse H</b>				
Flachfaltenfilter HEPA-14	68	6.904-364.0	Für Nass-/Trockensauger von Kärcher: Flachfaltenfilter HEPA-14 (H14). Geeignet zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben, Grobschmutz und Flüssigkeiten.	<input type="checkbox"/>
<b>Nassfilterbeutel</b>				
Nassfilterbeutel	69	6.904-252.0	Staubklasse L geprüft, für allgemeine Reinigung, trocken und nass, reißfest.	<input type="checkbox"/>
<b>Papierfiltertüten</b>				
Papierfiltertüten, 5 x, NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	70	6.904-285.0	5 dreilagige, reißfeste Papierfiltertüten. BIA-(U, S, G, C) Staubklasse M. Für alle Varianten der Modelle NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me sowie für den NT 72/2 Eco Tc.	<input type="checkbox"/>

 Mögliches Zubehör.

**ZUBEHÖR VON NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME****1.667-288.0**

		<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	
<b>FILTER T / NT</b>				
<b>Plastiksäcke zur staubfreien Entsorgung</b>				
Plastiksack zur staubfreien Entsorgung, 10 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	71	6.900-698.0	PE - Plastiksack.	<input type="checkbox"/>
<b>Stofffilter</b>				
Membranfilter, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	72	6.904-282.0	Membran-/Stofffilter - BIA-C - aus Polyester-Nadelvlies, waschbar bis 40°C, Metallfasern für Erdung. Geeignet für fast alle gewerblichen zweimotorigen NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Kerzenfilter Wood, NT 65/2, NT 75/2	73	2.414-003.0	Kerzenfilter Wood aus Textilmaterial mit PTFE-Beschichtung und braunem Etikett. Zum sicheren Saugen großer Mengen Holz- und Faserstaubs für die 2-motorigen Tact-Sauger NT 65/2 und 75/2.	<input type="checkbox"/>
<b>Vliesfiltertüten</b>				
Vliesfiltertüten, 5 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75	74	2.885-753.0	Große, reißfeste Vliesfiltertüten für alle 2-motorigen Nass-/Trockensauber von Kärcher. Zertifiziert nach Staubklasse M, geeignet für Behältergrößen von 65 bis zu 75 Litern.	<input type="checkbox"/>
<b>VERBINDUNGSMUFFEN</b>				
<b>Anbausatz Y-Stück</b>				
Anbausatz Y-Stück	75	2.637-217.0	Verteilerstück aus Kunststoff - speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus)</b>				
Anschlussmuffe C DN 35	76	5.407-112.0	Anschluss C 35-Schlauch für Zubehör DN 35, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Anschlussmuffe C DN 40	77	5.407-109.0	Elektrisch leitende Anschlussmuffe (C 40) mit DN 35-Anschluss zum Anschluss von DN 35-Zubehörteilen an einen gewerblichen C 40- oder C-DN 40-Saugschlauch. Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	78	5.407-111.0	Anschluss C 40-Schlauch für Zubehör DN 40, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Adapter Clip DN 35 auf Konus DN 35	79	5.407-005.0	Adapter-Clipsystem DN 35 zum Anschluss von Saugrohren und Kleindüsen mit Konus DN 35. Optimal zur Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen.	<input type="checkbox"/>
Adapter Clip DN 40 auf Konus DN 40	80	5.407-006.0	Zum Anschluss von Kleindüsen und Saugrohren mit Konus DN 40: Adapter-Clipsystem DN 40. Ideal für Einsätze in der Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen.	<input type="checkbox"/>
<b>Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, clipbar, elektrisch leitend</b>				
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug C 35, EL	81	5.453-042.0	3-Stufen-Anschlussmuffe aus Kunststoff. Anpassbar von DN 26 bis DN 36. Zum Anschluss von Elektrowerkzeugen an einen gewerblichen C- oder C-DN 35-Saugschlauch. Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	82	5.453-048.0	Innen Ø 25,4 mm, außen Ø 34,6 mm/ 38 mm, el. Nur NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	83	5.453-050.0	Innen Ø 27 mm, außen Ø 36,5 mm/ 38,8 mm, el. Nur NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubar</b>				
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubar, DN 35	84	5.453-016.0	3-Stufen-Anschlussmuffe aus Kunststoff mit Montageanleitung. Anpassbar von DN 26 bis DN 36. Zum Aufschrauben an einen gewerblichen DN 35-Saugschlauch.	<input type="checkbox"/>

 Mögliches Zubehör.

**ZUBEHÖR VON NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME****1.667-288.0**

		<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	
<b>VERBINDUNGSMUFFEN</b>				
<b>Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubar</b>				
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubar, DN 35	85	5.453-026.0	Innen Ø 28,6 mm, außen Ø 37,3/38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
	86	6.902-059.0	Elektrisch leitende, schraubbare Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge. Innen-Durchmesser: 32 mm. Außen-Durchmesser: 39 mm.	<input type="checkbox"/>
	87	6.902-095.0	Schraubbare 2-Stufenmuffe für Elektrowerkzeuge. Zum Aufschrauben an einen gewerblichen DN 35-Saugschlauch. Innen-Durchmesser: 28 mm. Außen-Durchmesser: 34 mm und 38,8 mm. Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Erweiterungsstücke (Rohr -&gt; Düse)</b>				
Erweiterungsstück DN 40 – DN 61	88	5.453-019.0	Von DN 40 auf DN 61: Erweiterungsstück aus Kunststoff (nicht elektrisch leitend). Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Reduziermuffen</b>				
Reduziermuffe	89	5.407-108.0	Schraubbare Reduziermuffe – von C-40 auf DN 35. Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Reduziermuffe NT mit Clipsystem für Saugschläuche DN 40 auf Zubehör DN 35	90	5.407-113.0	Reduziermuffe (C 40 auf C 35) zum Anschluss von Zubehör mit C 35-Clip-Anschluss an Saugschläuche mit C 40-Clipsystem.	<input type="checkbox"/>
<b>Reduzierstücke (Rohr -&gt; Düse)</b>				
Reduziermuffe	91	6.902-017.0	Reduzierstück zur Zubehörerweiterung. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör mit Anschlusskonus DN 35 in Verbindung mit einem Zubehörteil mit Anschlusskonus DN 40.	<input type="checkbox"/>
Reduzierstück von DN 35 auf DN 32	92	6.902-072.0	Reduzierstück mit Innenanschlusskonus DN 32. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör aus dem gewerblichen Trockensauberprogramm in Verbindung mit den gewerblichen NT-Saugern.	<input type="checkbox"/>
<b>Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen</b>				
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen	93	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (Rohr -> Düse), Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
<b>ZIELGRUPPENSPEZIFISCHE ZUBEHÖRSETS FÜR SAUGER</b>				
NT-Saugset, DN 40, elektrisch leitend	94	2.638-147.0	Elektrisch leitendes Nass-/Trocken-Zubehörset in Nennweite DN 40 für Sauger von Kärcher. Das Saugset besteht aus Saugschlauch, Krümmer, Bodendüse, Fugendüse und 2 Saugrohren.	<input type="checkbox"/>
<b>SONSTIGES ZUBEHÖR NT</b>				
Zyklonvorabscheider CS 40 Me	95	2.863-026.0	Der hocheffiziente Zyklonvorabscheider CS 40 Me für alle Kärcher NT Nass-/Trockensauger ist ein speziell entwickeltes Zubehör für Feinstaubanwendungen auf Baustellen oder in der Industrie.	<input type="checkbox"/>
Adapter Anschluss elektrisch leitend für NT-Schläuche mit Bajonettschraube 1.0	96	5.031-436.0	Elektrisch leitender Adapter zur Verbindung der NT-Schläuche mit Bajonettschraube 1.0-Anschluss der Nennweiten DN 35, 40, 50 mit dem neuen Zubehörsystem für Nass-/Trockensauger von Kärcher.	<input type="checkbox"/>
<b>UMBAUSATZ NICHT LEITENDE MEDIEN</b>				
UBS nicht leitende Medien Tact <sup>2</sup> + Ap	97	2.642-602.0	Zur Abschaltung beim Aufsaugen nicht leitender Flüssigkeiten wie Öle und Fette	<input type="checkbox"/>
<b>SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN</b>				
<b>Sonstiges</b>				
Verlängerungskabel	98	6.647-022.0	Verlängerungskabel, 20 m lang, 3x1,5 mm <sup>2</sup> . Mit spritzwassergeschütztem Schukostecker, Zugentlastung und Knickschutz.	<input type="checkbox"/>

 Mögliches Zubehör.

**ZUBEHÖR VON NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME****1.667-288.0**

		<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	
<b>ENTLEERHILFEN</b>				
<b>Siebkörbe</b>				
Siebkorb IVC	99	5.731-645.0	Spänesieb aus Kunststoff, perforiert, mit Innengewinde. Zum Schutz des Ablassschlauchs vor stark abrasivem Sauggut wie beispielsweise groben Spänen.	<input type="checkbox"/>

Mögliche Zubehör.