


## Geberit Mapress C-Stahl Kreuzstück reduziert, abgesetzt



Beispielbild

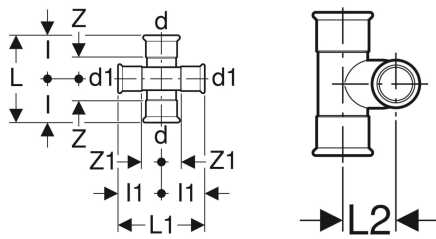

### Verwendungszwecke

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser  $\leq 120^\circ\text{C}$
- Für Druckluft (Reinheitsklasse ÖI 3)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

- Unverpresst undicht
- Außen verzinkt
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

### Technische Daten

Werkstoff | Stahl unlegiert 1.0034 E195 (DIN EN 10305)

### Eigenschaften

- Pressindikator

| Art.-Nr. | DN      | d, ø  | d1, ø | arc | L      | L1     | L2     | I      | I1     | Z      | Z1     | VE1 | VE2   | VE3    |
|----------|---------|-------|-------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-------|--------|
| 21506    | 20 / 12 | 22 mm | 15 mm | 90° | 7.4 cm | 8.4 cm | 2.5 cm | 3.7 cm | 4.2 cm | 1.6 cm | 2.2 cm |     | 5 St. | 25 St. |