

BIS Strut Edelstahl Hammerkopfbefestigungssätze

(M 55 12)

Befestigung an BIS RapidStrut® Schiene




Vorteile und Eigenschaften

- Schiebemutter mit Gewindestift, Unterlegscheibe und Sechskantmutter
- Material: Edelstahl
- M10 und M12 erfüllt die Brandschutzanforderungen der EN 1363-1



Art.Nr.	G	L	LU (mm)	s (mm)	SW1 (mm)	Für Schiene	VPE 1	VPE 2	Gew / 1 Einh (g)
6527734	M8	40 mm	18,0	6,0	13	Strut	25	250	70.00
6527744	M10	50 mm	24,0	8,0	17	Strut	25	250	83.00
6527754	M12	50 mm	21,5	9,0	19	Strut	25	250	90.00

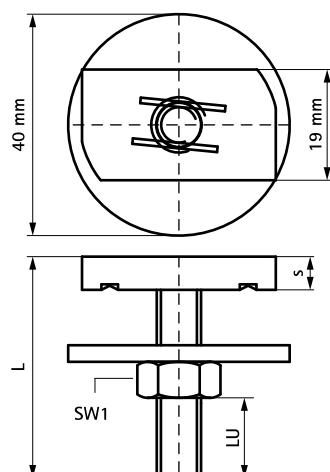

Kombination mit

551 Walraven RapidStrut® Edelstahl
Montageschienen
553 Walraven RapidStrut® Edelstahl
Wandkonsolen