


Geberit Mapress Kupfer T-Stück mit Innengewinde (Gas)

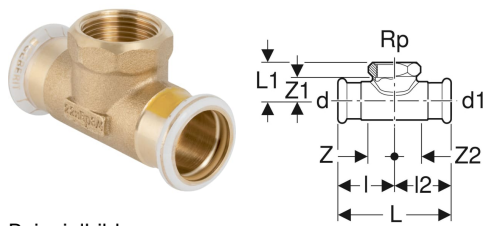

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Erdgase
- Für Flüssiggase
- Für Natur- und Flüssiggase

- Unverpresst undicht
- Gelb markiert
- Dichtring aus HNBR gelb
- Pressmuffe mit gelbem Schutzstopfen

Eigenschaften

- Pressindikator

Technische Daten

Werkstoff | DR-Messing CW602N

Art.-Nr.	DN	d, ø	Rp	d1, ø	arc	L	L1	I	I2	Z	Z1	Z2	VE1	VE2
34738	25 / 15	28 mm	1/2 "	28 mm	90 °	8.4 cm	2.9 cm	4.2 cm	4.2 cm	1.9 cm	2.3 cm	1.9 cm	1 St.	5 St.