

# Walraven Yeti<sup>®</sup> 130 Montagefuß

(1 04 50)

zur Aufständering leichter Flachdachinstallationen




## Vorteile und Eigenschaften

- modulares Montagesystem für leichte Flachdachinstallationen
- geeignet für vertikale und horizontale Installationen
- flexible und hocheffiziente Lösung für Rohr-, Kabel- und Lüftungsleitungen
- mit rutschfester Antivibrationsmatte zum Schutz der Dachmembrane (bei PVC-Dächern ist eine zusätzliche Trennlage zur Vermeidung von Weichmacherwanderungen erforderlich - siehe BIS Yeti<sup>®</sup> Triplex Trennlage)
- Schienenadapter mit einzigartiger Einrastfunktion für schnelle und sichere Montagen
- Schallschutz nach DIN EN ISO 10140-1 und DIN EN ISO 10140-3
- UV-beständig nach ISO 16474-3:2014-02 - zertifiziert durch ITB
- Spritzgussteile aus WPC (Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoff) bzw. PA mit 30% Glasfaseranteil
- Kunststoffelemente vollständig recycelbar
- beständig gegen UV-Strahlung und chemische Einflüsse



ITB No.  
LZM00-02259

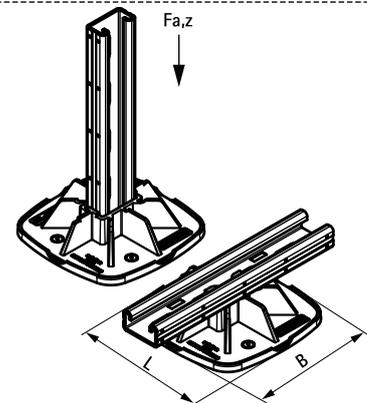

Art.Nr.	Modell	L	B	Für Schiene	F <sub>a,z</sub> (N)	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
67685130	Mit rutschfester Antivibrationsmatte	130 mm	130	Strut 41x21	2.500 *	10	122.80

\* = Max. zulässige Belastung ohne Berücksichtigung des Einflusses der Isolierung, bei Verwendung von RapidStrut<sup>®</sup>-Schiene Typ 21|H  
 Fa,z (N) entspricht der max. zulässigen Last des Produkts. Nähere Informationen darüber erhalten Sie von unserer "Technischen Abteilung".  
 Angaben zur max. zulässigen Dachlast erhalten Sie vom zuständigen Statiker.

## Kombination mit

330 Walraven Yeti<sup>®</sup> Triplex Trennlagen