


## Geberit Mepla Kreuzungs-T-Stück mit Dämmbox



Beispielbild

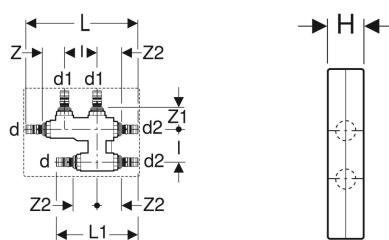

### Verwendungszwecke

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Zum kreuzungsfreien Anschließen an zwei parallel verlegte Rohrleitungen
- Ausschließlich für Heizung und Kühlung geeignet

### Eigenschaften

- Unverpresst undicht

- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe

### Technische Daten

Werkstoff	Messing CW617N
Werkstoff Dämmung	EPP
Dämmstärke	8.5 mm
Wärmeleitfähigkeit Dämmung	0.038 W/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø	d1, ø	d2, ø	arc	L	L1	I	H	Z	Z1	Z2	VE1	VE2	VE3
613.312.00.5	20 / 12 / 15	26 mm	16 mm	20 mm	90 °	18.2 cm	13.2 cm	5 cm	5 cm	3.6 cm	3.3 cm	3.6 cm	1 St.	10 St.	