


# BIS Strut Edelstahl Schienenverbinder 90° HD

für BIS RapidStrut® Schienenkonstruktionen

(M 60 04)

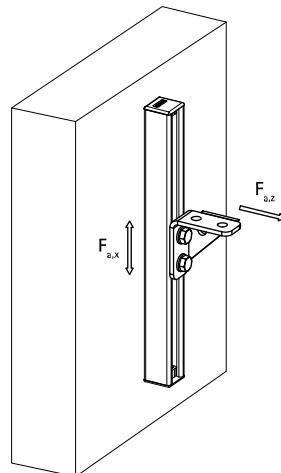

## Vorteile und Eigenschaften

- Knotendreieck (seitlich verstärkter Verbinder) für schwere Rohrkonstruktionen
- montagefreundlich durch abgerundete Ecken
- Material: Edelstahl 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L


Art.Nr.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	s	d1	k	a (°)	Für Schi ene	F <sub>a,z</sub> (N)	F <sub>a,z</sub> 2 (N)	F <sub>a,x</sub> (N)	F <sub>a,x</sub> 2 (N)	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
66587291	110 mm	40	110	4	12,2	50	90°	Strut	4.000	8.000	3.000	7.000	25	380.00

$F_{a,z}$ : Max. zulässige Last gemäß RAL GZ-655D (mit Strut-Schiene 41x41x1,5)

$F_{a,z2}$ : Max. zulässige Last (mit Strut-Schiene 41x41x2,5)

$F_{a,x}$ : Max. zulässige Last gemäß RAL GZ-655D (mit Strut-Schiene 41x41x1,5 und verschraubt 2 x M12 - 30Nm).

$F_{a,x2}$ : Max. zulässige Last (mit Strut-Schiene 41x41x2,5 und verschraubt 2 x M12 - 60Nm)

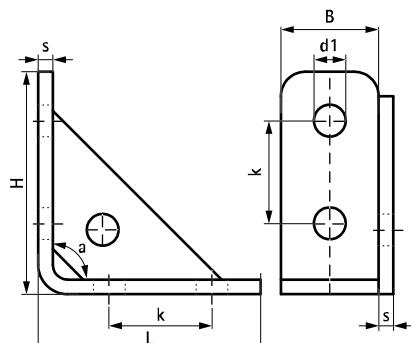

**Kombination mit**  
551 Walraven RapidStrut® Edelstahl  
Montageschienen  
552 Walraven RapidStrut® Edelstahl  
Doppelschienen  
553 Walraven RapidStrut® Edelstahl

**Kombination mit**  
555 Walraven RapidStrut® Edelstahl  
Flügelmuttern  
581 BIS Edelstahl Sechskantschrauben  
563 BIS Strut Edelstahl Unterlegscheiben  
(flach)