



## Geberit Mapress Therm Flansch PN 10/16, mit Pressmuffe



Beispielbild

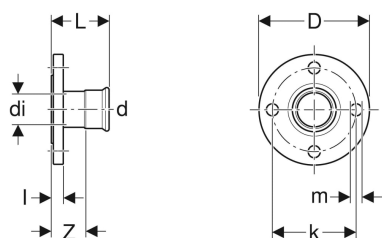

### Verwendungszwecke

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser  $\leq 120^\circ\text{C}$
- Für Druckluft (Reinheitsklasse ÖI 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik und Industrie

### Eigenschaften

- Nicht zulässig für Trinkwasserinstallationen
- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Form B1 (erhöhte Dichtleiste mit Standarddichtfläche), EN 1092-1

### Technische Daten

Werkstoff | Edelstahl

| Art.-Nr.                                                      | DN | d, ø    | di, ø   | D     | k      | m     | L       | I    | Z      | n     | PN          | VE1       |
|---------------------------------------------------------------|----|---------|---------|-------|--------|-------|---------|------|--------|-------|-------------|-----------|
| Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit Mapress Therm</b> |    |         |         |       |        |       |         |      |        |       |             |           |
| 43740                                                         | 80 | 88.9 mm | 84.8 mm | 20 cm | 160 mm | 18 mm | 12.5 cm | 2 cm | 6.5 cm | 8 St. | 10 / 16 bar | 1 St. Neu |

### Zubehör

- Geberit Set Schraube für Flanschverbindung, aus CrNi-Stahl
- Geberit Flanschdichtung Faserverbundwerkstoff PN 10/16