

starQuick® Duo-Wandplatten


(C 05 20)

Zubehör starQuick® Schellen ohne Mutter



Vorteile und Eigenschaften

- für Doppelbefestigung (2 Rohre) mit starQuick® Schellen ohne Mutter
- verwendbar für starQuick® Schellen bis zu SQ-20
- Schnellmontagesystem
- Abstand zwischen Rohr und Wand ist gleich wie bei einem einzelnen Rohr
- Material: hochwertiges PA6 (Polyamid), grau oder weiß
- UV-, alterungs-, öl- und benzinbeständig
- korrosionsfrei, recyclebar, halogenfrei
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +90 °C (Dauerbelastung); kurzfristig bis +130 °C

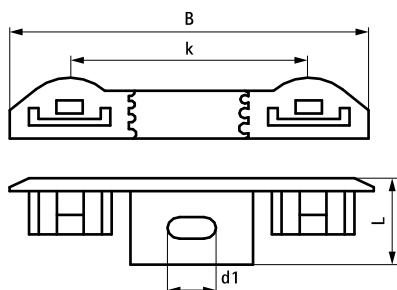

Art.Nr.	Modell	L	B (mm)	d1 (mm)	k (mm)	Farbe	F _{a,z} (N)	VPE 1	VPE 2	Gew / 1 Einh (g)
0854000	-	20 mm	75	4,8 x 10	50	Grau (RAL 7035)	600	100	1.200	6.70
0855000	-	20 mm	75	4,8 x 10	50	Weiβ (RAL 9003)	600	100	1.200	6.67

Kombination mit
83 starQuick® Schlagdübel

Alternative Produkte
84 starQuick® Schiene